
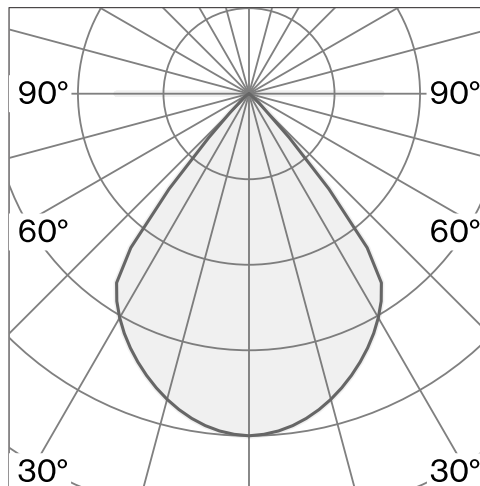


Wandanbauleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Pale blue; NCS S 1010-R90B; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

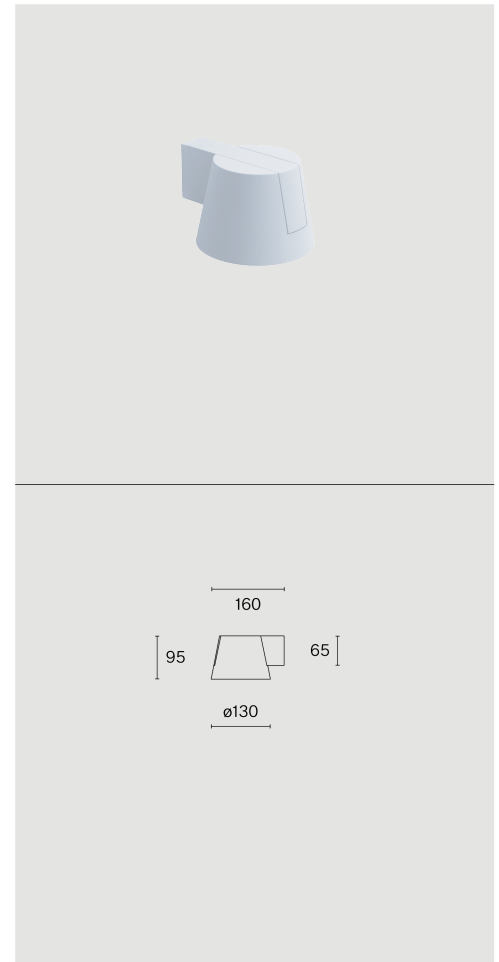

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Physisch | |
| Material | Lampenkörper: Aluminium |
| IP Schutzart | IP20 |
| Sicherheitsstufe | Klasse 1 |
| LED | |
| Farbwiedergabeindex | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80 / 50000h |
| Macadam Ellipse | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|---------------------------|-------------|
| Montage | |
| Lichtstrom | |
| Farbtemperatur | |
| Optik | |
| Steuerung | |
| Spannung | |
| Leistung | |
| Gewicht | |
| Farbe / Oberfläche | Pale blue ● |

FOCAL WALL W222W

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Wand | 995 lm |
| | 2700 K |
| | super wide flood |
| | DALI Push dim |
| | 220 - 240 V |
| | 10.5 W |
| | 0.5 kg |
| Art.-Nr. / EAN-Code | 222W106272 / 7330492000503 |

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/focal-wall-w222w

