
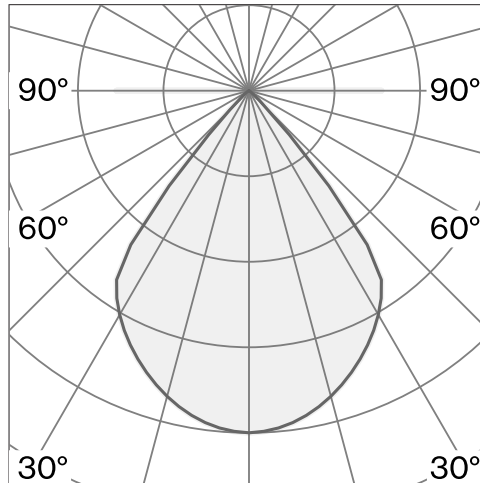


Pendelleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

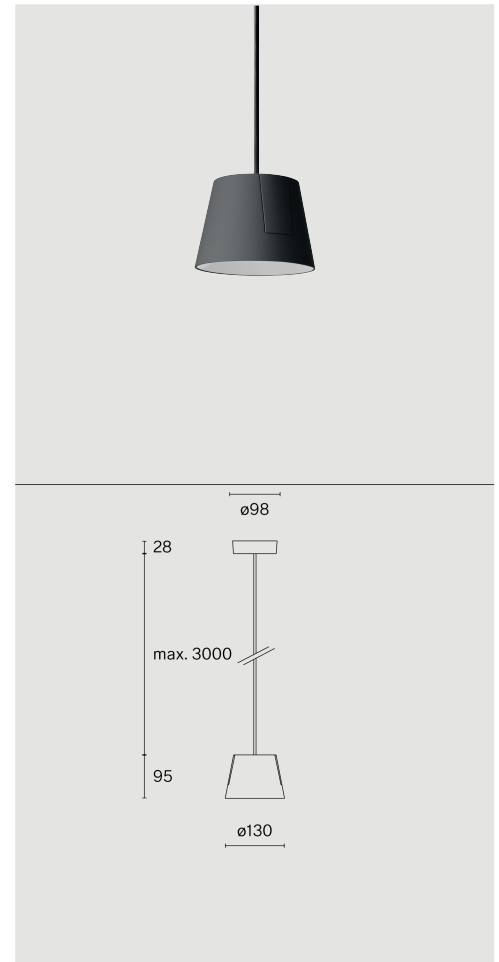

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
<b>Material</b>	Lampenkörper: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 1

LED	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI ≥ 90
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

[wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s](http://wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	
<b>Lichtstrom</b>	905 lm
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Steuerung</b>	Phasenschnitt dim
<b>Spannung</b>	220 - 240 V
<b>Leistung</b>	9.4 W
<b>Gewicht</b>	0.7 kg

Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

## FOCAL SUSPENDED W222S

Decke	
905 lm	
2700 K	
Phasenschnitt dim	
220 - 240 V	
9.4 W	
0.7 kg	

Art.-Nr. / EAN-Code	
222S105271 / 7330492001463	