
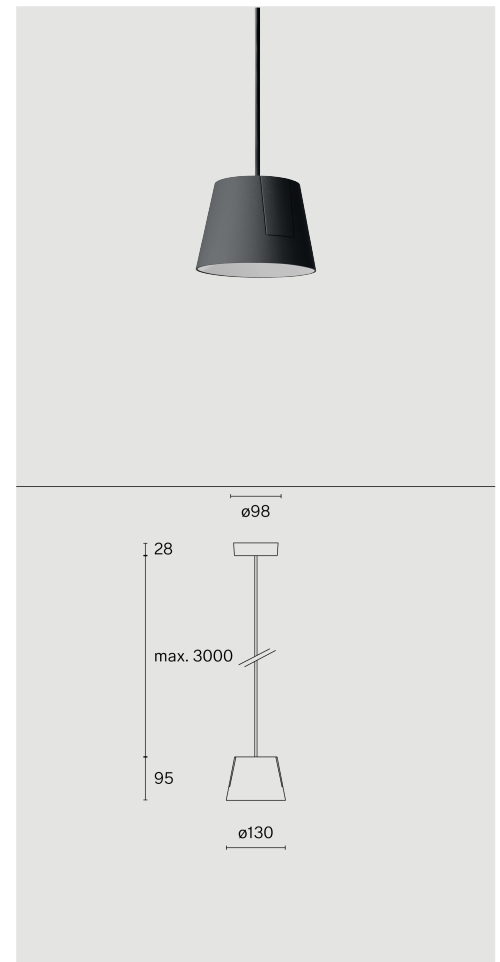


Pendelleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

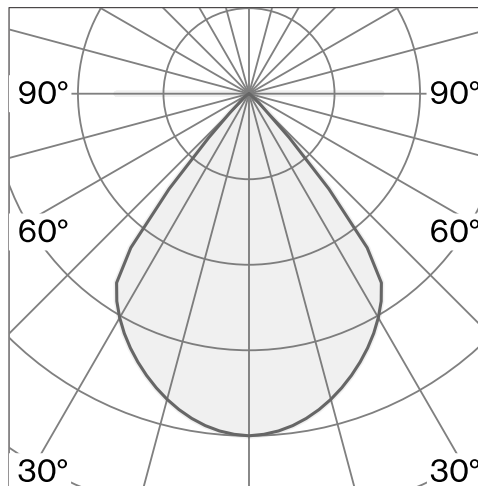

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Rating	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht
Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

FOCAL SUSPENDED W222S

Decke
905 lm
2700 K
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
9.4 W
0.7 kg
Art.-Nr. / EAN-Code
222S105271 / 7330492001463



FOCAL
SUSPENDED
W222S

Zubehör
1-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
1-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
3-PHASE INTRACK ADAPTER Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER Schwarz
3-PHASE INTRACK ADAPTER DALI Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER DALI Schwarz
3-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER DALI Weiß
3-PHASE TRACK ADAPTER DALI Schwarz
CASAMBI MODULE

Art.-Nr. / EAN-Code / Preis ohne MwSt	
TRK-B100201	EUR
TRK-B100501	EUR
TRK-N300201	EUR
TRK-N300501	EUR
TRK-N320201	EUR
TRK-N320501	EUR
TRK-B300201	EUR
TRK-B300501	EUR
TRK-B320201	EUR
TRK-B320501	EUR
DR-0601	195 EUR