
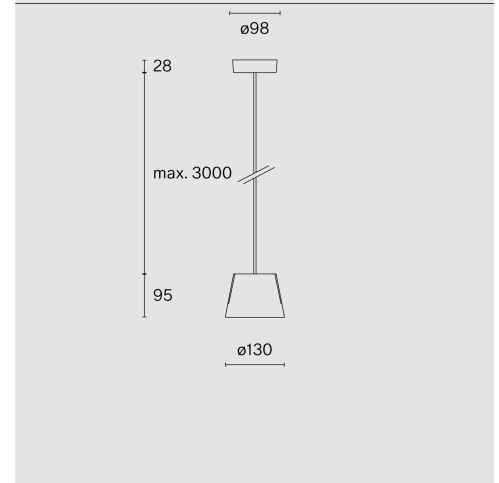


Pendelleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

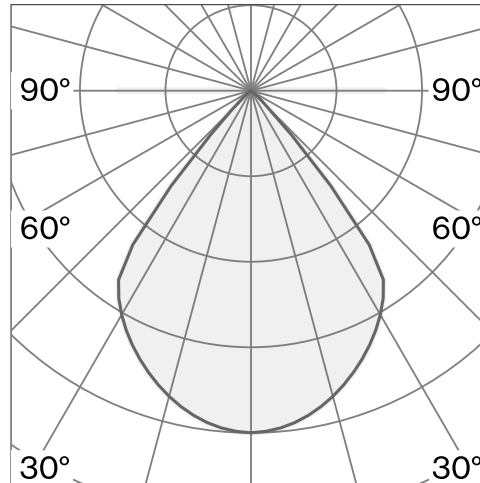

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Optik
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht
Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

FOCAL SUSPENDED W222S

Decke
905 lm
2700 K
super wide flood
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
9.4 W
0.7 kg
Art.-Nr. / EAN-Code
222S105271 / 7330492001463

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s

