

FOCAL
SUSPENDED
W222S

Pendelleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung max. 3000mm; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;



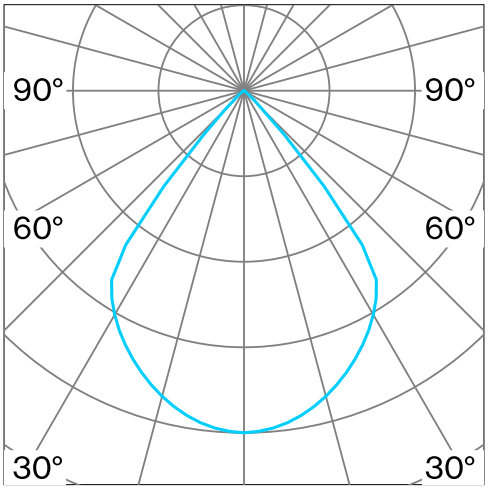

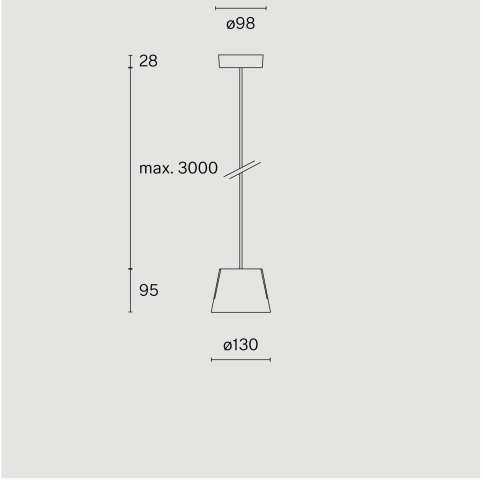

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/focal-suspended-w222s

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	905 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	super wide flood
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	9.4 W
Gewicht	0.7 kg

Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

Art.-Nr. / EAN-Code
222S105271 / 7330492001463

FOCAL
SUSPENDED
W222S

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.