
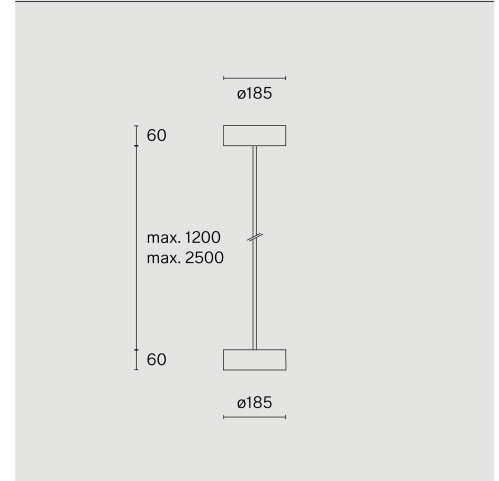
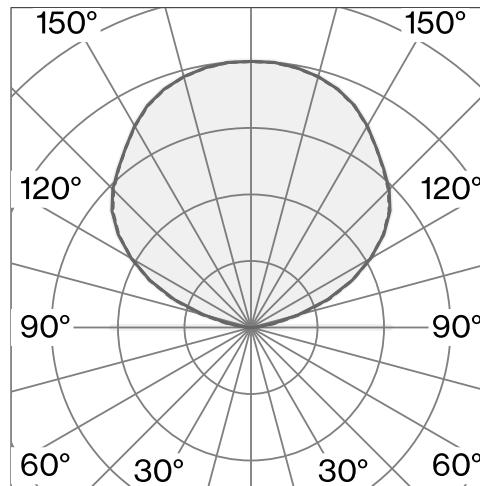


Pendelleuchte aus Aluminium; Deckenanbau Baldachin; Polycarbonat-Reflektor und Glasabdeckung; Oberfläche Rohaluminium; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; indirekte Lichtverteilung; Schutzart IP20; Klasse 1; kürzbare Pendelstangenabhängung 1200 mm; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

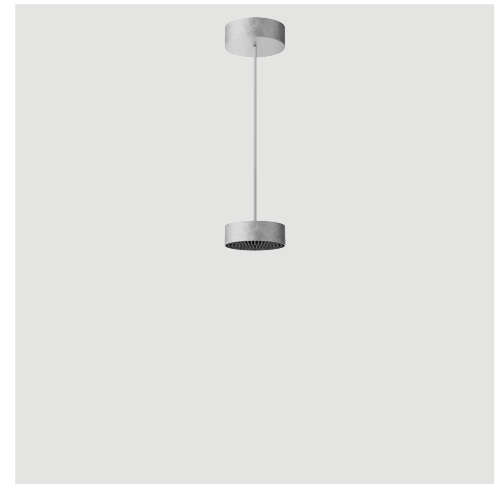

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Physisch</b>	
<b>Material</b>	Lampenkörper, Baldachin und Stange: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 1

<b>LED</b>	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 90$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online  
[wastberg.com/de/produkte/alto-suspended-w164s1](http://wastberg.com/de/produkte/alto-suspended-w164s1)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montage</b>
<b>Lichtstrom</b>
<b>Farbtemperatur</b>
<b>Steuerung</b>
<b>Spannung</b>
<b>Leistung</b>
<b>Gewicht</b>

<b>Farbe / Oberfläche</b>
Rohaluminium

## ALTO SUSPENDED W164S1

<b>Decke</b>
11400 lm
2700 K
DALI Push dim
220 - 240 V
96 W
2.8 kg

<b>Art.-Nr. / EAN-Code</b>
164S1120272 / 7330492016740