
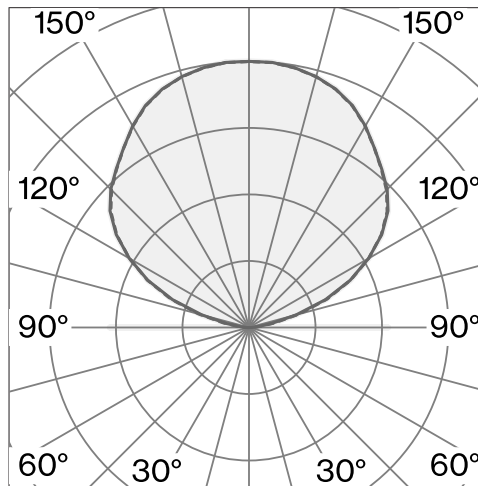


Pendelleuchte aus Aluminium; Deckenanbau Baldachin; Polycarbonat-Reflektor und Glasabdeckung; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; kürzbare Pendelstangenabhängung 1200 mm; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

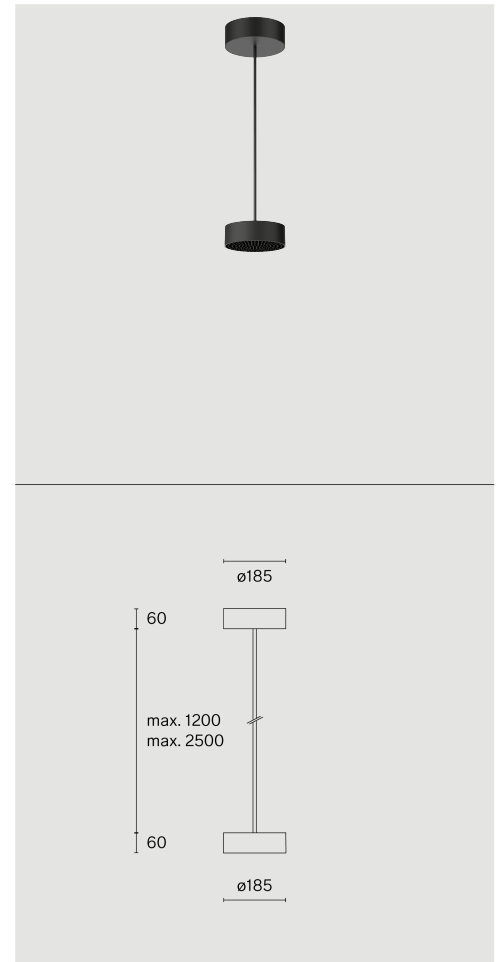

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------------|---|
| Physisch | |
| Material | Lampenkörper, Baldachin und Stange: Aluminium |
| IP Schutzart | IP20 |
| Sicherheitsstufe | Klasse 1 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| LED | |
| Farbwiedergabeindex | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80 / 50000h |
| Macadam Ellipse | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Weitere technische Informationen online
wastberg.com/de/produkte/alto-suspended-w164s1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| |
|-----------------------|
| Montage |
| Lichtstrom |
| Farbtemperatur |
| Steuerung |
| Spannung |
| Leistung |
| Gewicht |

| |
|---------------------------|
| Farbe / Oberfläche |
| Tiefschwarz |

ALTO SUSPENDED W164S1

| |
|---------------|
| Decke |
| 11400 lm |
| 2700 K |
| DALI Push dim |
| 220 - 240 V |
| 96 W |
| 2.8 kg |

| |
|-----------------------------|
| Art.-Nr. / EAN-Code |
| 164S1105272 / 7330492016726 |