


**FOCAL**
SEMI-RECESSED
W222R

Deckenhalbeinbauleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

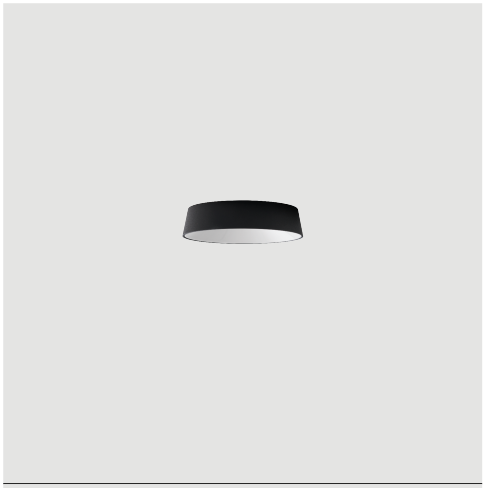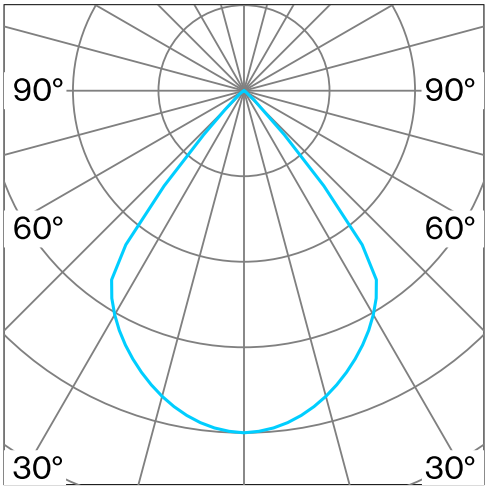

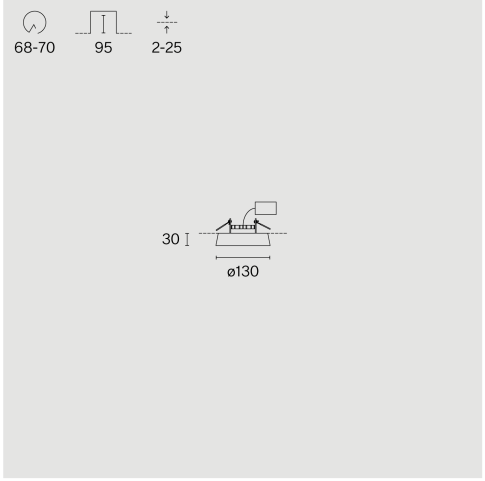


## TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Physisch** | |
| **Material** | Lampenkörper: Aluminium |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Sicherheitsstufe** | Klasse 1 |
| **LED** | |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI ≥ 90 |
| **Lichtstromerhalt** | L80 / 50000h |
| **Macadam Ellipse** | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/focal-semi-recessed-w222r

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Montage** | Decke |
| **Lichtstrom** | 907 lm |
| **Farbtemperatur** | 2700 K |
| **Optik** | super wide flood |
| **Steuerung** | Phasenschnitt dim |
| **Spannung** | 220 - 240 V |
| **Leistung** | 9.4 W |
| **Gewicht** | 0.3 kg |

| **Farbe / Oberfläche** |
|---|
| Tiefschwarz |

| **Art.-Nr. / EAN-Code** |
|---|
| **222R105271** / 7330492001364 |

**FOCAL**
SEMI-RECESSED
W222R

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.