

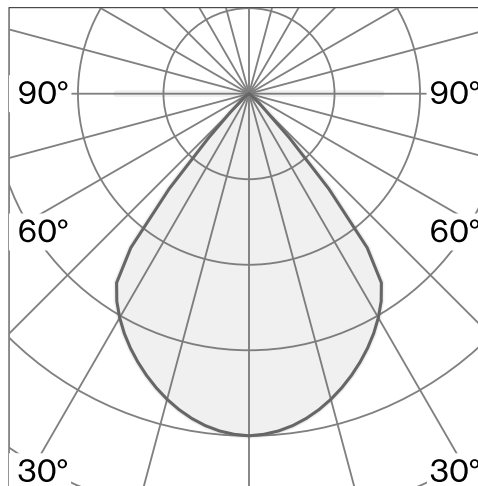


Deckenhalbeinbauleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

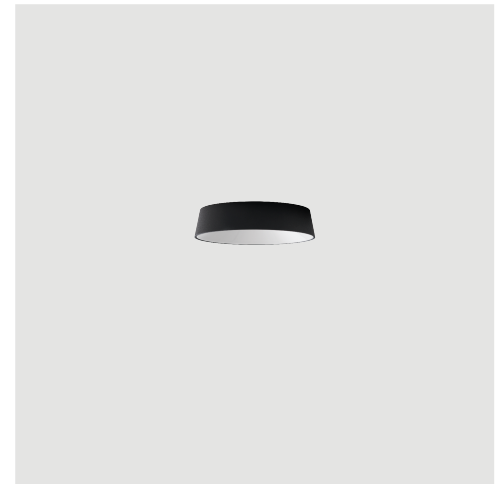

68-70 95 2-25



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	
Lichtstrom	907 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	super wide flood
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	9.4 W
Gewicht	0.3 kg
Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

FOCAL SEMI-RECESSED W222R

Decke	
Lichtstrom	907 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	super wide flood
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	9.4 W
Gewicht	0.3 kg
Art.-Nr. / EAN-Code	
222R105271 / 7330492001364	

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/focal-semi-recessed-w222r

