

PASTILLE
BRACKET SHORT
W242BR1

Wandmontierte Leuchte aus Biopolyamid; ABS-Reflektor und Polycarbonat-Diffusor; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; integrierter Dimmschalter; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 98; Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. 2000mm schwarzem Kabel mit Stecker; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

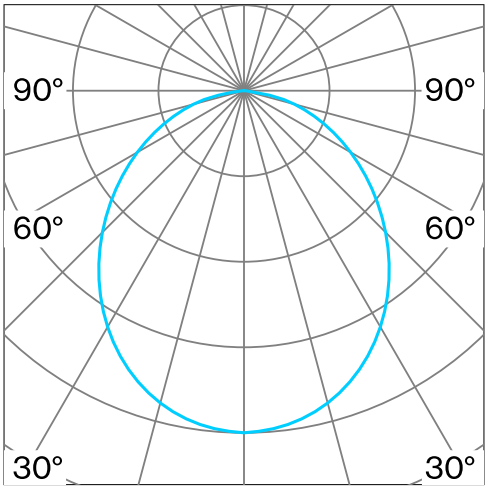

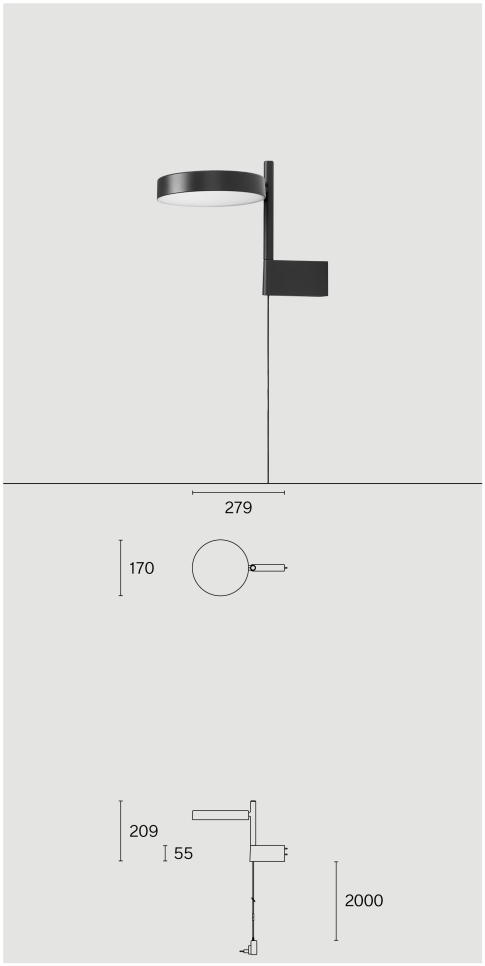

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 98
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/pastille-bracket-short-w242br1

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Wand
Lichtstrom	472 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	Opal
Steuerung	integrierter Dimmschalter
Spannung	100 - 240 V
Leistung	7.4 W
Gewicht	0.6 kg

Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

Art.-Nr. / EAN-Code
242BR10527 / 7330492011936

PASTILLE
BRACKET SHORT
W242BR1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.