
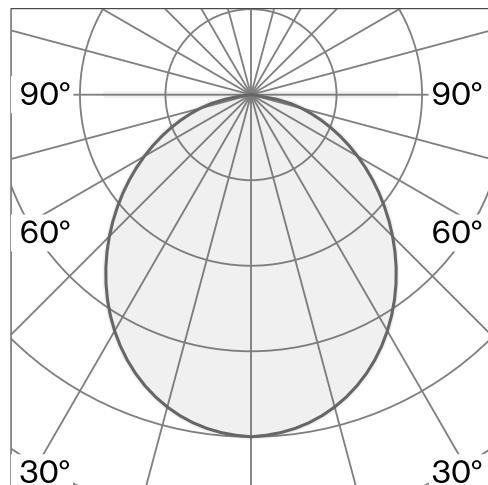


Wandmontierte Leuchte aus Biopolyamid; ABS-Reflektor und Polycarbonat-Diffusor; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 98$ ; Schutzart IP20; Klasse 3; inkl. 2000 mm schwarzem Kabel mit Stecker; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

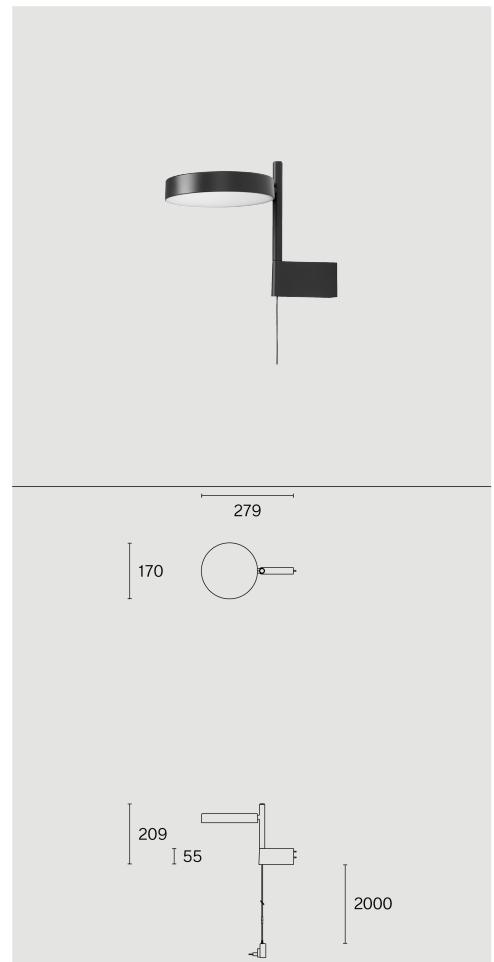

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Physisch

<b>Material</b>	Lampenkörper: Aluminium
<b>IP Rating</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 3

### LED

<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 98$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/pastille-bracket-short-w242br1



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Montage

### Lichtstrom

### Farbtemperatur

### Steuerung

### Spannung

### Leistung

### Gewicht

### Farbe / Oberfläche

Tiefschwarz

## PASTILLE

BRACKET SHORT  
W242BR1

### Wand

472 lm

2700 K

Dimmbar

100 - 240 V

7.4 W

0.6 kg

### Art.-Nr. / EAN-Code

242BR10527 / 7330492011929