
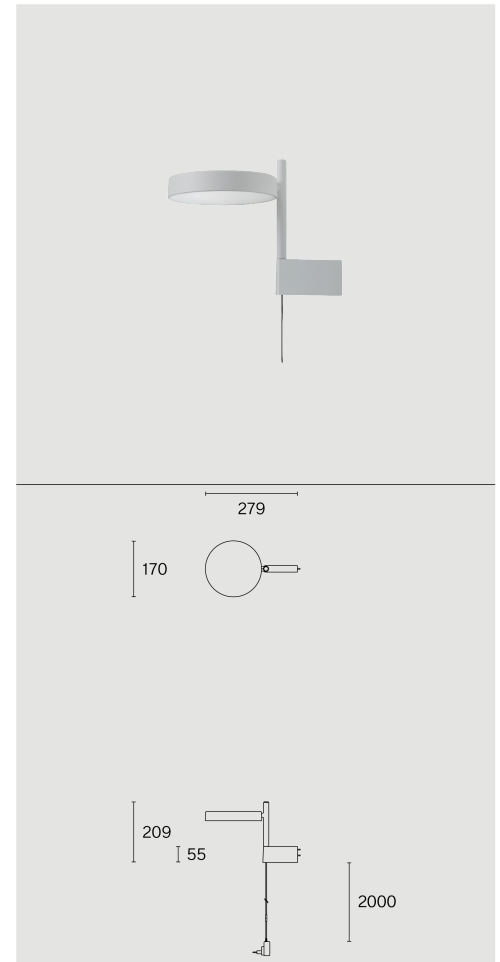


## PASTILLE

BRACKET SHORT  
W242BR1

Wandmontierte Leuchte aus Biopolyamid; ABS-Reflektor und Polycarbonat-Diffusor; Oberfläche Telegray 4; RAL 7047; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; integrierter Dimmschalter; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 98$ ; Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. 2000 mm schwarzem Kabel mit Stecker; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleuchte mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

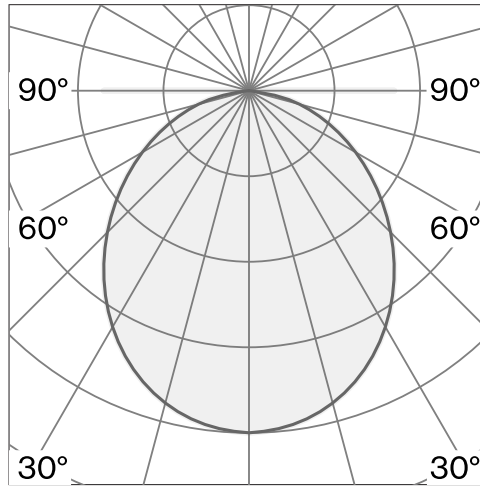

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Physisch</b>	
<b>Material</b>	Lampenkörper: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 2
<b>LED</b>	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 98$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

[wastberg.com/de/produkte/pastille-bracket-short-w242br1](http://wastberg.com/de/produkte/pastille-bracket-short-w242br1)



### ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montage</b>	
<b>Lichtstrom</b>	
<b>Farbtemperatur</b>	
<b>Optik</b>	
<b>Steuerung</b>	
<b>Spannung</b>	
<b>Leistung</b>	
<b>Gewicht</b>	
<b>Farbe / Oberfläche</b>	
Telegray 4	●

### PASTILLE

BRACKET SHORT  
W242BR1

<b>Wand</b>	
<b>Lichtstrom</b>	472 lm
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Optik</b>	Opal
<b>integrierter Dimmschalter</b>	
<b>Spannung</b>	100 - 240 V
<b>Leistung</b>	7.4 W
<b>Gewicht</b>	0.6 kg

### Art.-Nr. / EAN-Code

**242BR10427** / 7330492011905