
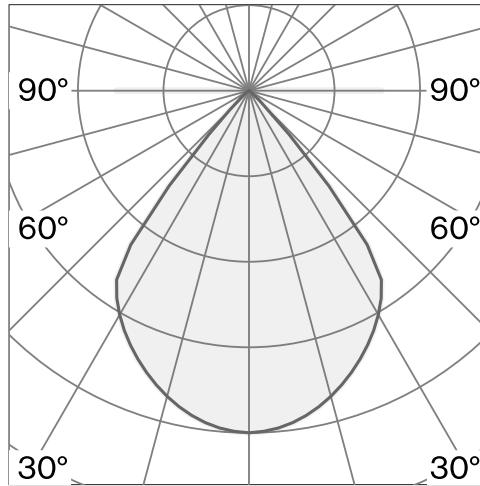


Deckenanbauleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

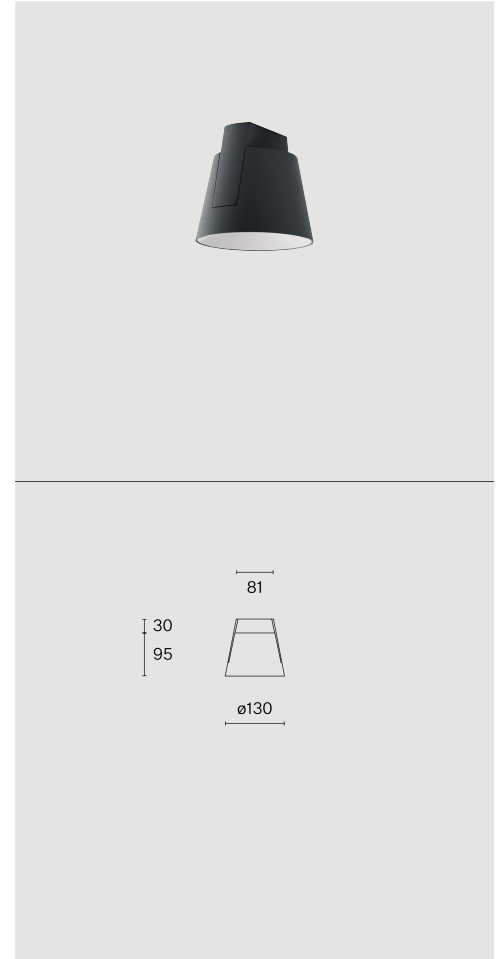

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
<b>Material</b>	Lampenkörper: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 1

LED	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 90$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online  
[wastberg.com/wastberg.com/de/produkte/focal-ceiling-w222c](http://wastberg.com/wastberg.com/de/produkte/focal-ceiling-w222c)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	
<b>Lichtstrom</b>	905 lm
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Steuerung</b>	Phasenschnitt dim
<b>Spannung</b>	220 - 240 V
<b>Leistung</b>	9.4 W
<b>Gewicht</b>	0.5 kg

Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

## FOCAL CEILING W222C

Decke	
905 lm	
2700 K	
Phasenschnitt dim	
220 - 240 V	
9.4 W	
0.5 kg	

Art.-Nr. / EAN-Code	
222C105271 / 7330492001401	