

DALSTON
SUSPENDED
W162S3

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Textilkabel max. 3000mm und Polyamid-Abdeckung; optisches System mit Polycarbonat-Reflektor und Diffusor-Prisma; Oberfläche Graphitschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;



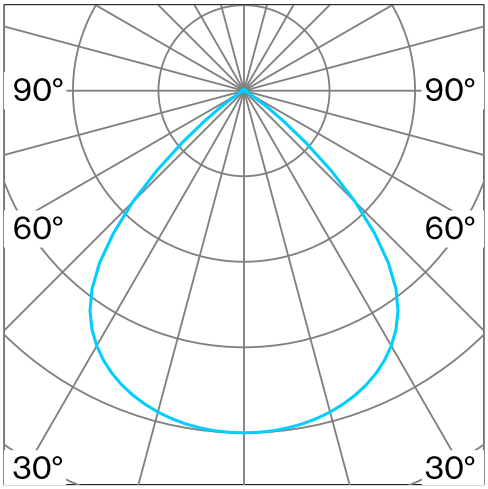

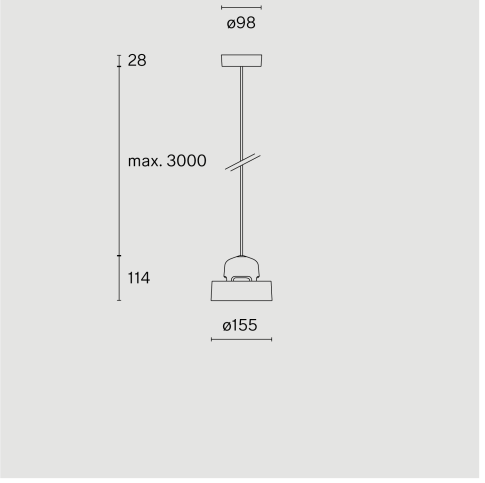

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm: Aluminium, LED Engine: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1

LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L90 / 50000 h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/dalston-suspended-w162s3

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	552 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	9.4 W
Gewicht	1.4 kg

Farbe / Oberfläche
Graphitschwarz

Art.-Nr. / EAN-Code
162S319011 / 7330492001135

DALSTON
SUSPENDED
W162S3

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.