


Deckenanbauleuchte; Aluminiumgehäuse und Polycarbonat-Baldachin; Oberfläche Pale green; NCS S 2005-B50G; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

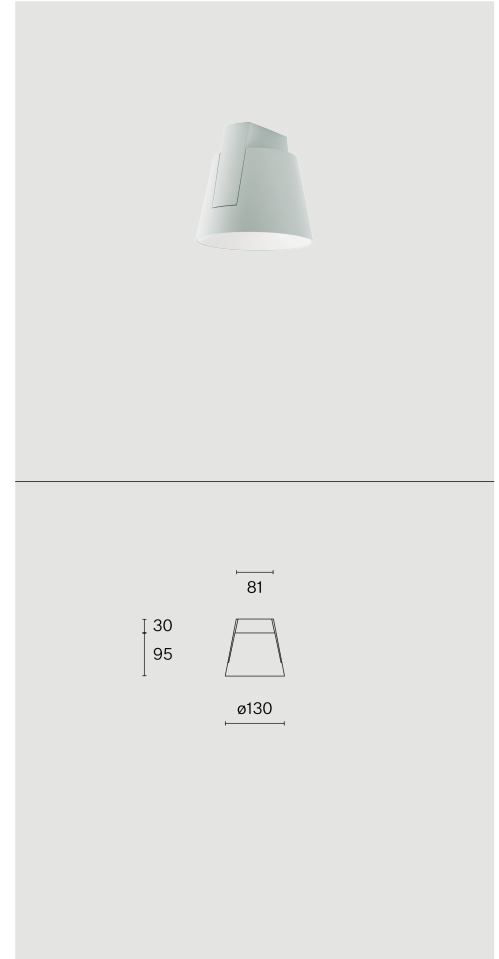

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Physisch</b>            |                                 |
| <b>Material</b>            | Lampenkörper: Aluminium         |
| <b>IP Schutzart</b>        | IP20                            |
| <b>Sicherheitsstufe</b>    | Klasse 1                        |
| <b>LED</b>                 |                                 |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | CRI $\geq 90$                   |
| <b>Lichtstromerhalt</b>    | L80 / 50000h                    |
| <b>Macadam Ellipse</b>     | $\leq 3$ SDCM (initial MacAdam) |

Weitere technische Informationen online  
[wastberg.com/de/produkte/focal-ceiling-w222c](http://wastberg.com/de/produkte/focal-ceiling-w222c)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Montage</b>            |              |
| <b>Lichtstrom</b>         |              |
| <b>Farbtemperatur</b>     |              |
| <b>Optik</b>              |              |
| <b>Steuerung</b>          |              |
| <b>Spannung</b>           |              |
| <b>Leistung</b>           |              |
| <b>Gewicht</b>            |              |
| <b>Farbe / Oberfläche</b> | Pale green ● |

## FOCAL CEILING W222C

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Decke</b>               |                                   |
| <b>995 lm</b>              |                                   |
| <b>2700 K</b>              |                                   |
| <b>super wide flood</b>    |                                   |
| <b>DALI Push dim</b>       |                                   |
| <b>220 - 240 V</b>         |                                   |
| <b>10.5 W</b>              |                                   |
| <b>0.5 kg</b>              |                                   |
| <b>Art.-Nr. / EAN-Code</b> | <b>222C101272 / 7330492000398</b> |