
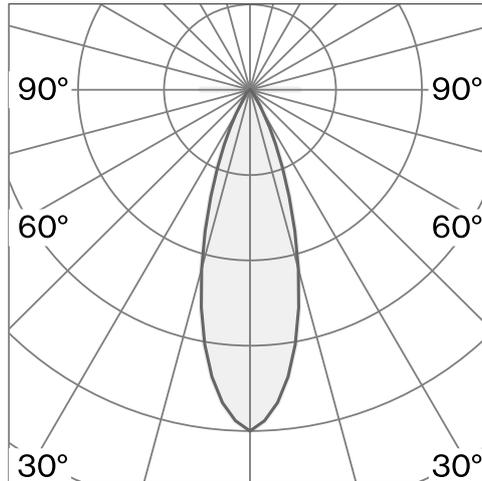


Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Tiefschwarz; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Textilkabel max. 2800 mm und Polyamid-Abdeckung; Leuchtmittel inbegriffen; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

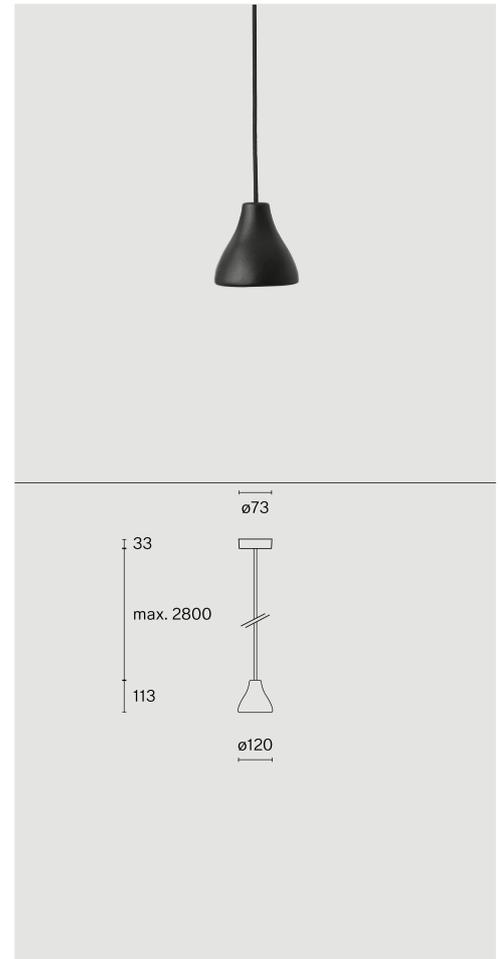

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Shade: Aluminium
IP Rating	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2

LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L70 / 25000h

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/bell-suspended-w131



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	
Lichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	110 - 240 V
Leistung	6.5 W
Gewicht	0.6 kg

Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

BELL SUSPENDED W131

Decke	
Lichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	110 - 240 V
Leistung	6.5 W
Gewicht	0.6 kg

Art.-Nr. / EAN-Code	
131S1900527 / 7330492002255	



BELL
SUSPENDED
W131

Zubehör

1-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
1-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
3-PHASE INTRACK ADAPTER Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER Schwarz
3-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief PRO-M510)

Art.-Nr. / EAN-Code / Preis ohne MwSt

TRK-B100201	EUR
TRK-B100501	EUR
TRK-N300201	EUR
TRK-N300501	EUR
TRK-B300201	EUR
TRK-B300501	EUR
