
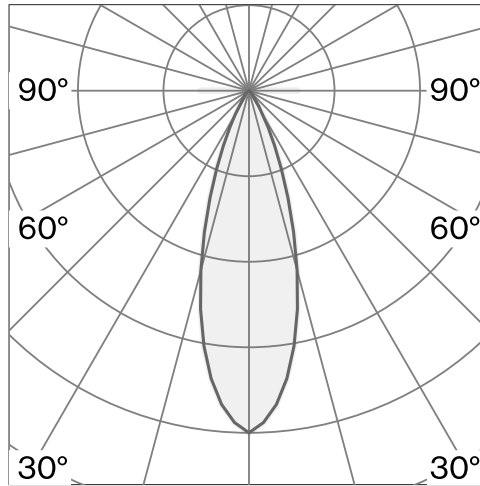


Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Tiefschwarz; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Textilkabel max. 2800 mm und Polyamid-Abdeckung; Leuchtmittel inbegriffen; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

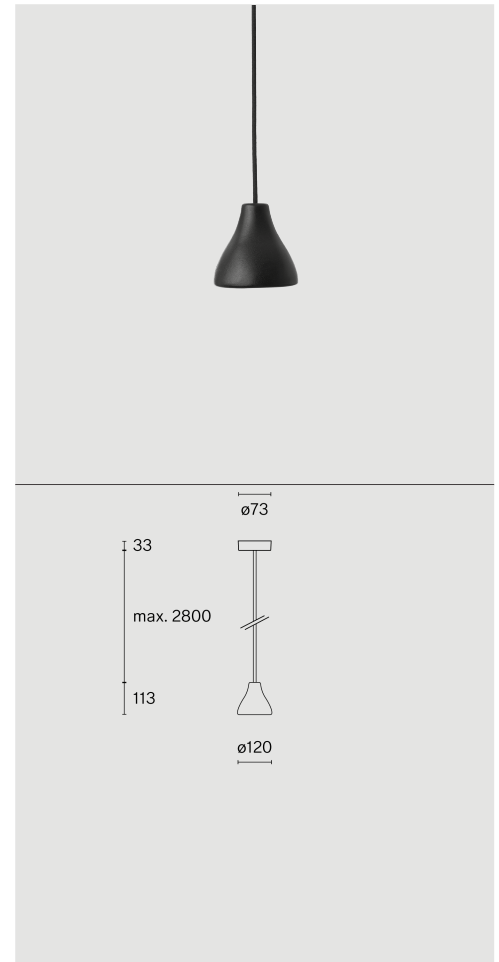

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI \geq 90
Lichtstromerhalt	L70 / 25000h

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/bell-suspended-w131



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	
Lichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	110 - 240 V
Leistung	6.5 W
Gewicht	0.6 kg
Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

BELL SUSPENDED W131

Decke	
Lichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	110 - 240 V
Leistung	6.5 W
Gewicht	0.6 kg
Art.-Nr. / EAN-Code	
131S1900527 / 7330492002255	