

BELL
SUSPENDED
W131

Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Tiefschwarz; matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Textilkabel max. 2800mm und Polyamid-Abdeckung; Leuchtmittel inbegriffen; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;



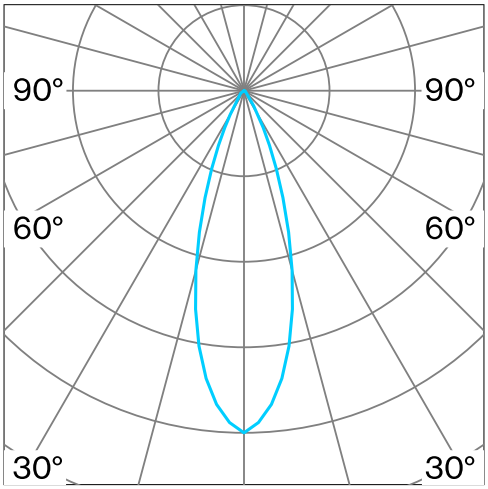

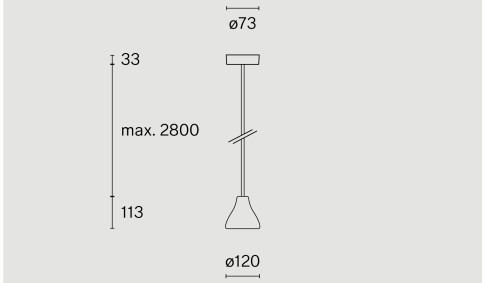

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2

LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L70 / 25000h

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/bell-suspended-w131

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	110 - 240 V
Leistung	6.5 W
Gewicht	0.6 kg

Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

Art.-Nr. / EAN-Code
131S1900527 / 7330492002255

BELL
SUSPENDED
W131

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.