
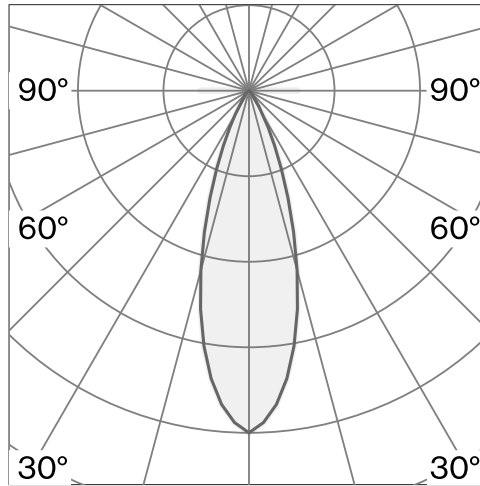


Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Beige; matte Oberflächenstruktur; RAL 1001; PMMA-Linse und Polycarbonat-Reflektor; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI  $\geq 90$ ; Schutzart IP20; Klasse 2; Textilkabel max. 2800 mm und Polyamid-Abdeckung; Leuchtmittel inbegriffen; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

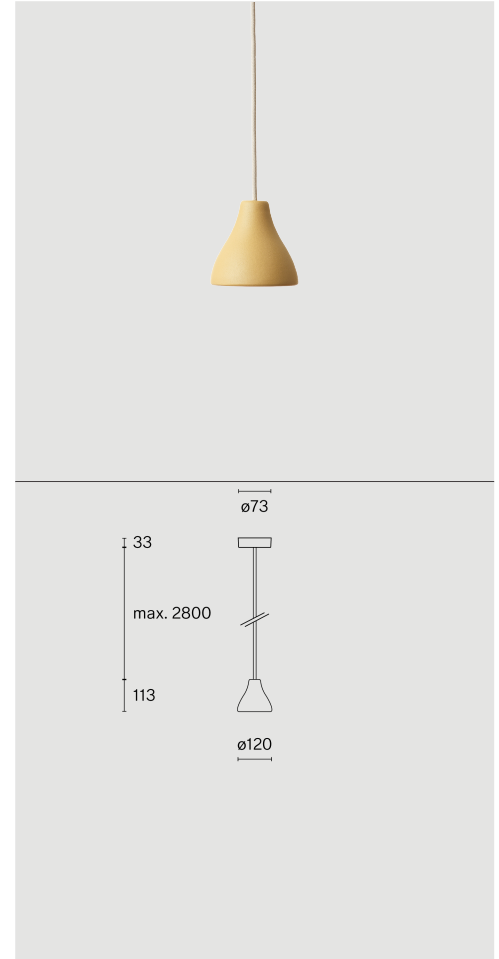

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Physisch</b>	
<b>Material</b>	Schirm: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 2
<b>LED</b>	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 90$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 / 25000h

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montage</b>	
<b>Lichtstrom</b>	
<b>Farbtemperatur</b>	
<b>Steuerung</b>	
<b>Spannung</b>	
<b>Leistung</b>	
<b>Gewicht</b>	
<b>Farbe / Oberfläche</b>	
Beige	

## BELL SUSPENDED W131

<b>Decke</b>	
<b>506 lm</b>	
<b>2700 K</b>	
<b>Phasenschnitt dim</b>	
<b>110 - 240 V</b>	
<b>6.5 W</b>	
<b>0.6 kg</b>	
<b>Art.-Nr. / EAN-Code</b>	
<b>131S1100127 / 7330492002279</b>	

Weitere technische Informationen online

[wastberg.com/de/produkte/bell-suspended-w131](http://wastberg.com/de/produkte/bell-suspended-w131)

