

HALO
SUSPENDED
W202S2

Runde Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas; Oberfläche Weiß; Kühlkörper und Deckplatte aus Aluminium; Polycarbonat-Baldachin; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 98; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Seilabhängung max. 3000mm; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;



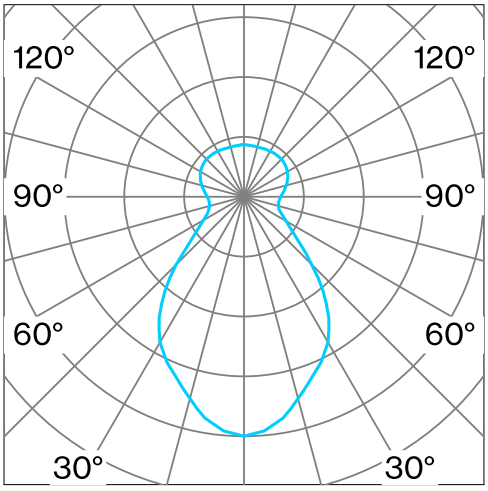

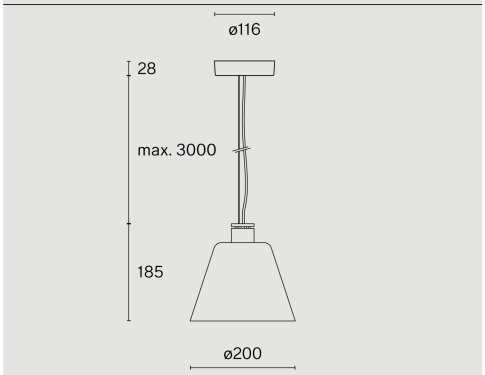

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm & Leuchtmittel: Opalglas
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 98
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/halo-suspended-w202s2

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	454 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	Opal
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	7.3 W
Gewicht	1.2 kg

Farbe / Oberfläche
Weiß

HALO
SUSPENDED
W202S2

Art.-Nr. / EAN-Code
202S200 / 7330492008691

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.