
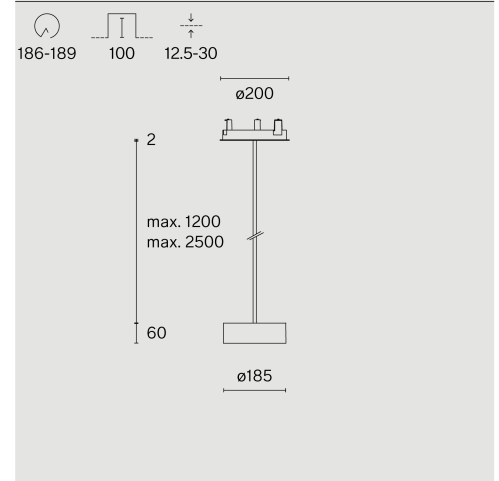
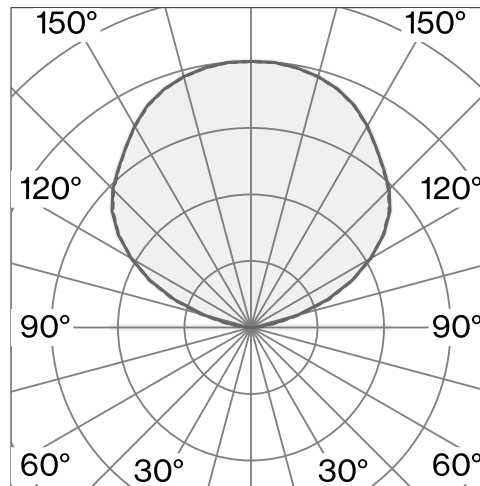


Pendelleuchte aus Aluminium; Deckeneinbau Baldachin; Polycarbonat-Reflektor und Glasabdeckung; Oberfläche Rohaluminium; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; Schutzart IP20; Klasse 1; kürzbare Pendelstangenabhangung 1200 mm; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

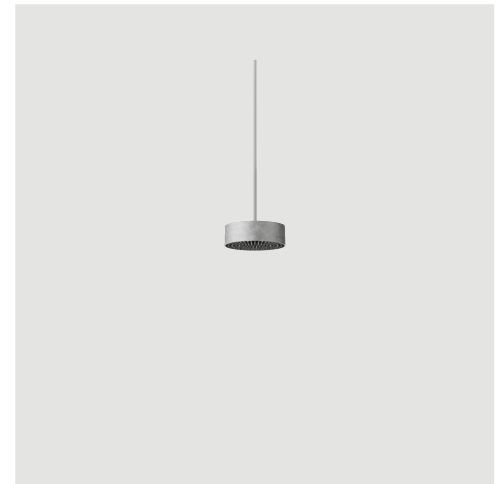

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper, Baldachin und Stange: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1

LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online
wastberg.com/de/produkte/alto-suspended-w164s1r



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht

Farbe / Oberfläche
Rohaluminium

ALTO SUSPENDED W164S1R

Decke
11400 lm
2700 K
DALI Push dim
220 - 240 V
96 W
2.8 kg

Art.-Nr. / EAN-Code
164S1R120272 / 7330492016801