

ALTO
SUSPENDED
W164S1R

Pendelleuchte aus Aluminium; Deckeneinbau Baldachin; Polycarbonat-Reflektor und Glasabdeckung; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; Schutzart IP20; Klasse 1; kürzbare Pendelstangenabhängung 1200mm; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;



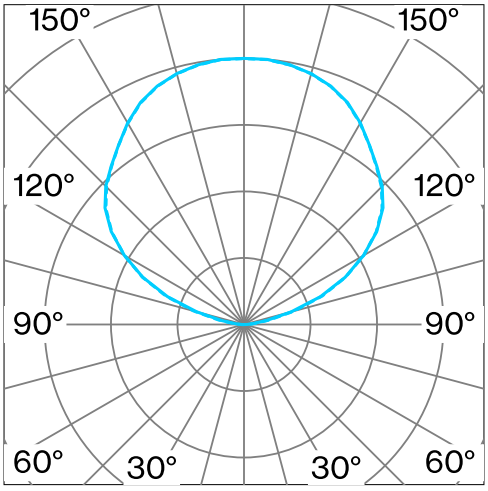

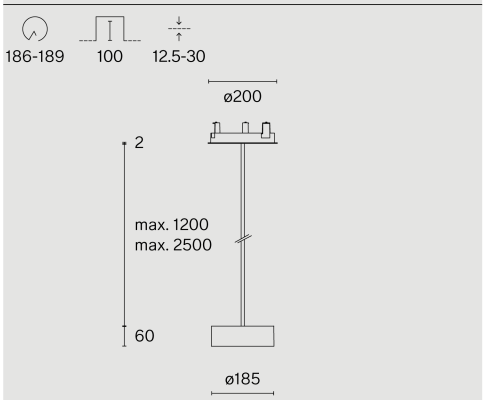

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper, Baldachin und Stange: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1

LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/alto-suspended-w164s1r

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

ALTO
SUSPENDED
W164S1R

Montage	Decke
Lichtstrom	11400 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	DALI Push dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	96 W
Gewicht	2.8 kg

Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

Art.-Nr. / EAN-Code	
164S1R105272 / 7330492016788	

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.