
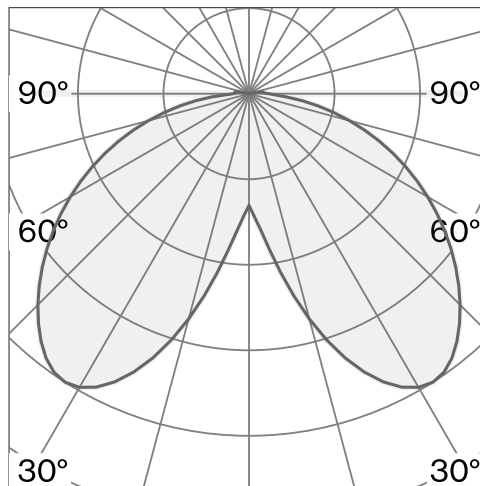


Sockel-, Klemmen- und Wandaufbauleuchte aus Aluminium; ABS-Reflektor und PMMA-Diffusor; Oberfläche Sky blue; NCS S-0515R90B; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 98 ; Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. 1940 mm schwarzem Kabel mit Stecker; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

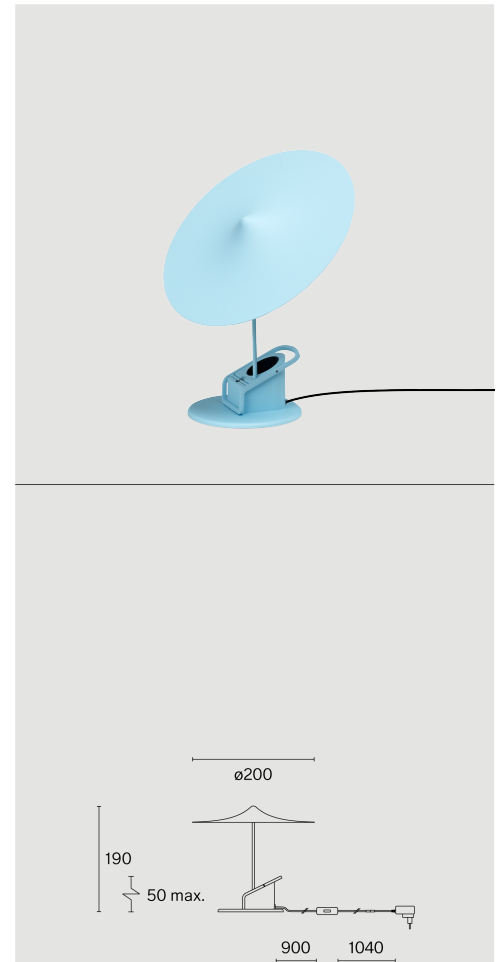

TECHNISCHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Physisch | |
| Material | Schirm & Sockel: Aluminium |
| IP Schutzart | IP20 |
| Sicherheitsstufe | Klasse 2 |


| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| LED | |
| Farbwiedergabeindex | CRI ≥ 98 |
| Lichtstromerhalt | L80 / 50000h |
| Macadam Ellipse | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Weitere technische Informationen online
wastberg.com/de/produkte/ile-clamp-w153



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Montage | |
| Lichtstrom | 104 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Steuerung | Ein-/Ausschalter am Kabel |
| Spannung | 100 - 240 V |
| Leistung | 7.2 W |
| Gewicht | 0.4 kg |

| | |
|---------------------------|--|
| Farbe / Oberfläche | Sky blue  |
|---------------------------|--|

ÎLE CLAMP W153

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Tisch | 104 lm |
| Lichtstrom | 2700 K |
| Steuerung | Ein-/Ausschalter am Kabel |
| Spannung | 100 - 240 V |
| Leistung | 7.2 W |
| Gewicht | 0.4 kg |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. / EAN-Code | 153M10515 / 7330492006079 |
|----------------------------|----------------------------------|