


Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Phasenschmitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 98 ; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

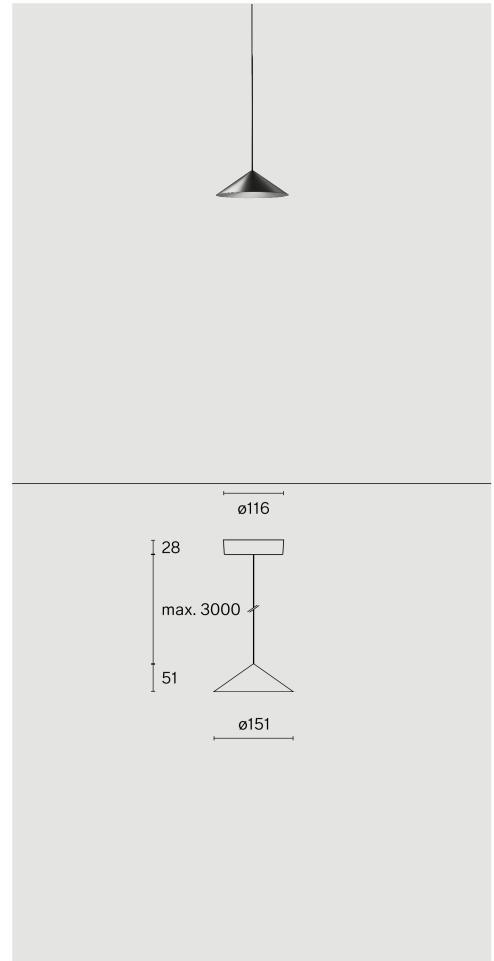

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch

| | |
|-------------------------|------------------|
| Material | Shade: Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Sicherheitsstufe | Klasse 2 |

LED

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Farbwiedergabeindex | CRI ≥ 98 |
| Lichtstromerhalt | L80 / 50000h |
| Macadam Ellipse | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-xs-w151xs3



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage

Lichtstrom

Farbtemperatur

Steuerung

Spannung

Leistung

Gewicht

Farbe / Oberfläche

Tiefschwarz

CONE

SUSPENDED XS
W151XS3

Decke

409 lm

2700 K

Phasenschmitt dim

220 - 240 V

7.3 W

0.8 kg

Art.-Nr. / EAN-Code

151XS305271 / 7330492018195