
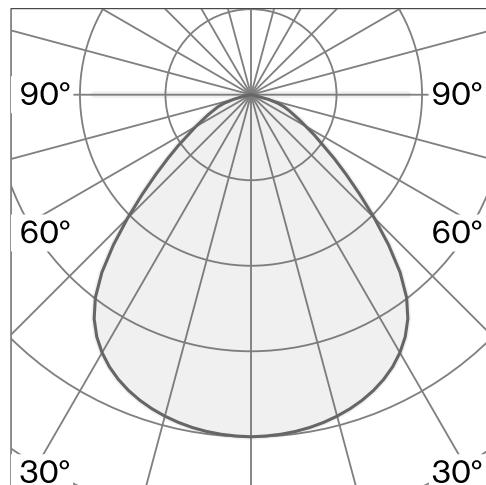


Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam); CRI  $\geq 98$ ; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

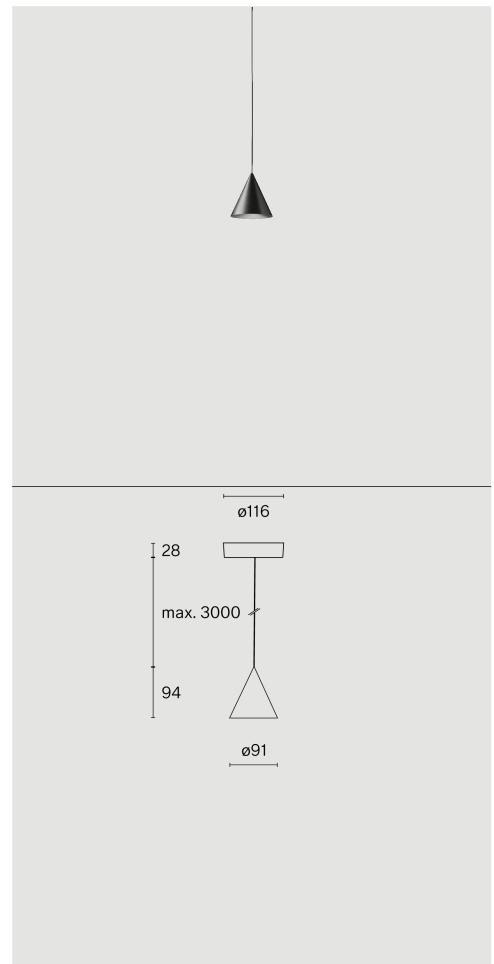

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Physisch

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material         | Shade: Aluminium |
| IP Rating        | IP20             |
| Sicherheitsstufe | Klasse 2         |

### LED

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Farbwiedergabeindex | CRI $\geq 98$                   |
| Lichtstromerhalt    | L80 / 50000h                    |
| Macadam Ellipse     | $\leq 3$ SDCM (initial MacAdam) |

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-xs-w151xs2



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Montage

### Lichtstrom

### Farbtemperatur

### Steuerung

### Spannung

### Leistung

### Gewicht

### Farbe / Oberfläche

Tiefschwarz

## CONE

SUSPENDED XS  
W151XS2

### Decke

409 lm

2700 K

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

7.3 W

0.6 kg

### Art.-Nr. / EAN-Code

151XS205271 / 7330492018133