
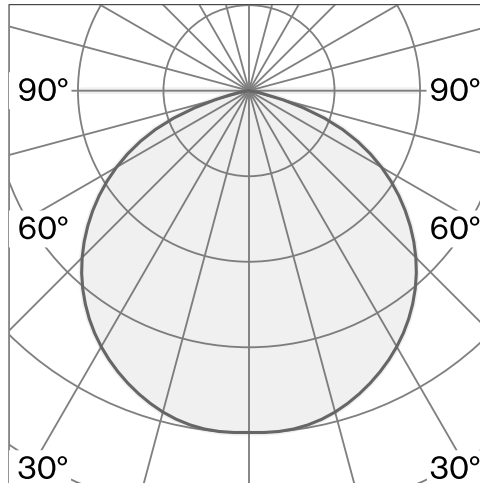


Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium  
Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit  
Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle;  
Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive  
Seilabhängung max. 3000 mm; Phasenschnitt  
dim; Lichtfarbe 2700 K;  $\leq 3$  SDCM (initial  
MacAdam); CRI  $\geq 90$ ; Schutzart IP20; Klasse 1;  
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+  
oder Fachleute mit ausdrücklicher  
Genehmigung austauschbar; nicht  
austauschbares Betriebsgerät;

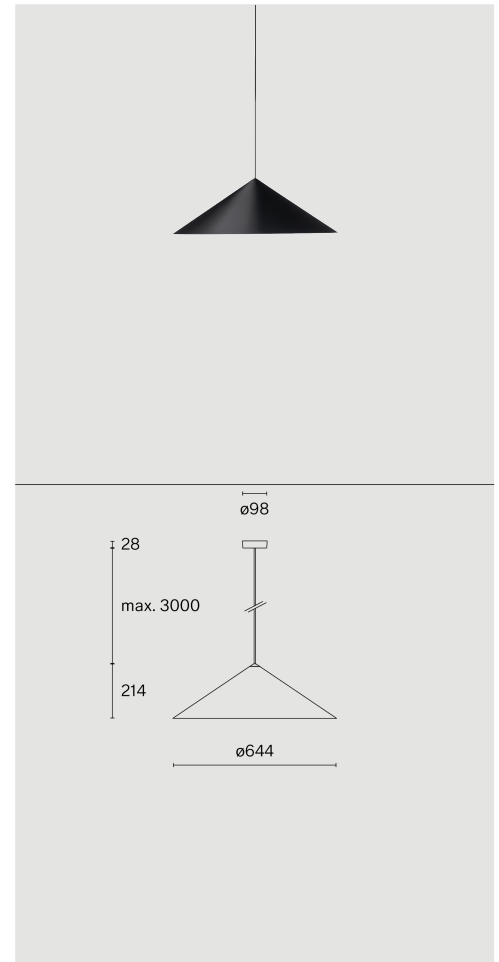

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
<b>Material</b>	Schirm: Aluminium
<b>IP Schutzart</b>	IP20
<b>Sicherheitsstufe</b>	Klasse 1

LED	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI $\geq 90$
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 / 50000h
<b>Macadam Ellipse</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

[wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-m-w151m3](http://wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-m-w151m3)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Montage</b>
<b>Lichtstrom</b>
<b>Farbtemperatur</b>
<b>Steuerung</b>
<b>Spannung</b>
<b>Leistung</b>
<b>Gewicht</b>

<b>Farbe / Oberfläche</b>
Tiefschwarz

## CONE SUSPENDED M W151M3

<b>Decke</b>
469 lm
2700 K
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
11.2 W
2.8 kg

<b>Art.-Nr. / EAN-Code</b>
151M305271 / 7330492017884