


Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive Seilabhängung max. 3000 mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; nicht austauschbares Betriebsgerät;

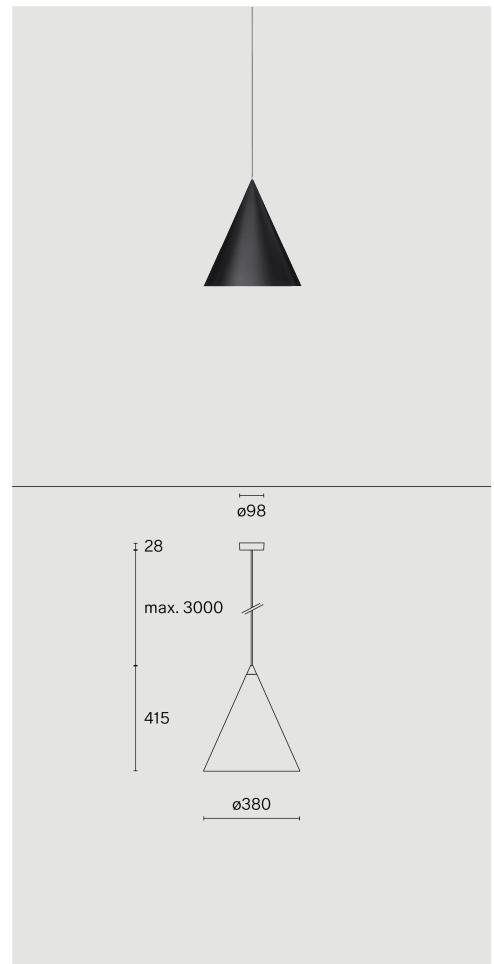

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

CONE
SUSPENDED M
W151M2

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch

Material	Shade: Aluminium
IP Rating	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1

LED

Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-m-w151m2



Montage

Lichtstrom

Farbtemperatur

Steuerung

Spannung

Leistung

Gewicht

Farbe / Oberfläche

Tiefschwarz

Decke

9 lm

2700 K

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

0.3 W

2.1 kg

Art.-Nr. / EAN-Code

151M205271 / 7330492017761



CONE
SUSPENDED M
W151M2

Zubehör

1-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
1-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
3-PHASE INTRACK ADAPTER Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER Schwarz
3-PHASE INTRACK ADAPTER DALI Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER DALI Schwarz
3-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER DALI Weiß
3-PHASE TRACK ADAPTER DALI Schwarz

Art.-Nr. / EAN-Code / Preis ohne MwSt

TRK-B100201	EUR
TRK-B100501	EUR
TRK-N300201	EUR
TRK-N300501	EUR
TRK-N320201	EUR
TRK-N320501	EUR
TRK-B300201	EUR
TRK-B300501	EUR
TRK-B320201	EUR
TRK-B320501	EUR