





CONE

SUSPENDED M

W151M1

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium
Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit
Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle;
Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive
Seilabhängung max. 3000 mm; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+
oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; nicht
austauschbares Betriebsgerät;

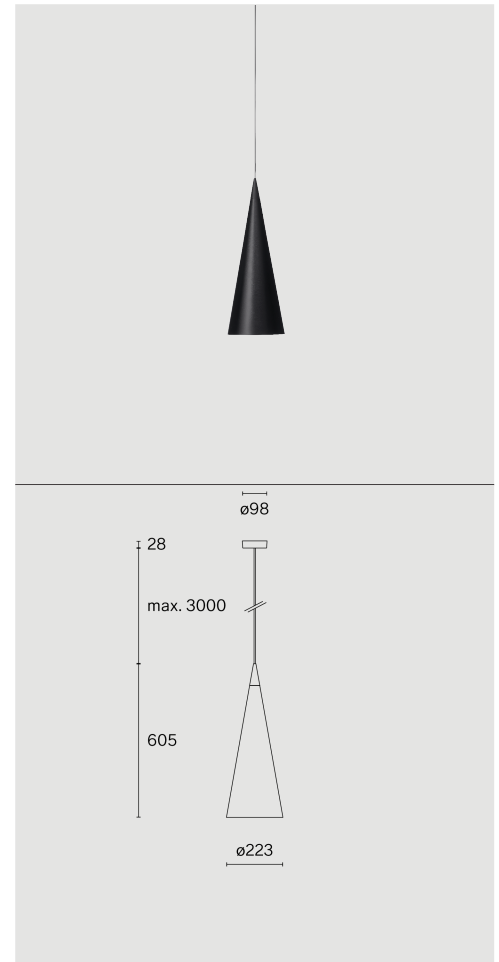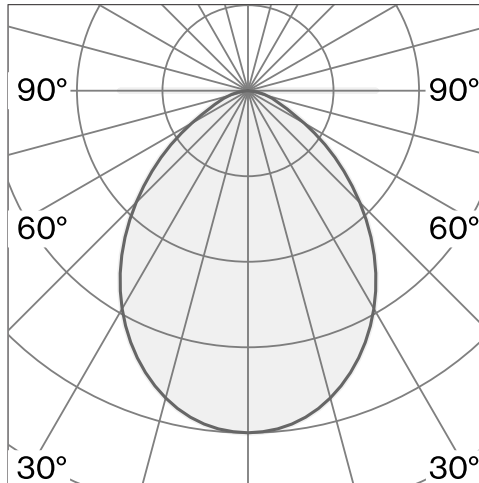

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Shade: Aluminium
IP Rating	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-m-w151m1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht
Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

CONE

SUSPENDED M

W151M1

Decke
9 lm
2700 K
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
0.4 W
1.6 kg
Art.-Nr. / EAN-Code
151M105271 / 7330492017648



CONE
SUSPENDED M
W151M1

Zubehör
1-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
1-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief, max. weight 10kg, no space for driver)
3-PHASE INTRACK ADAPTER Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER Schwarz
3-PHASE INTRACK ADAPTER DALI Weiß
3-PHASE INTRACK ADAPTER DALI Schwarz
3-PHASE TRACK ADAPTER Weiß (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER Schwarz (incl strain relief PRO-M510)
3-PHASE TRACK ADAPTER DALI Weiß
3-PHASE TRACK ADAPTER DALI Schwarz

Art.-Nr. / EAN-Code / Preis ohne MwSt	
TRK-B100201	EUR
TRK-B100501	EUR
TRK-N300201	EUR
TRK-N300501	EUR
TRK-N320201	EUR
TRK-N320501	EUR
TRK-B300201	EUR
TRK-B300501	EUR
TRK-B320201	EUR
TRK-B320501	EUR