
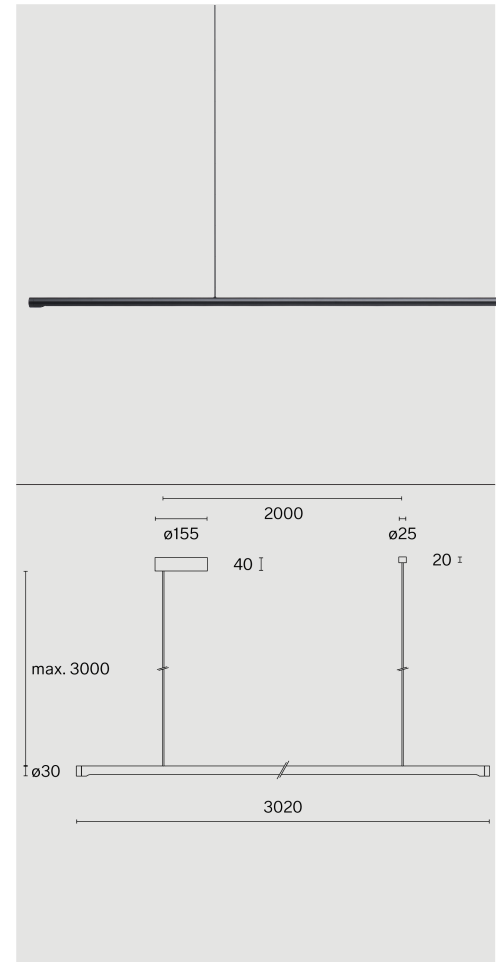


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; optiskt system med 176 individuella bländskyddskammare; yta Kolsvart; RAL 9005; DALI tryckdimming; ljusfärg 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; drivdon ingår; ljuskälla utbyttbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbyttbart av slutanvändare;

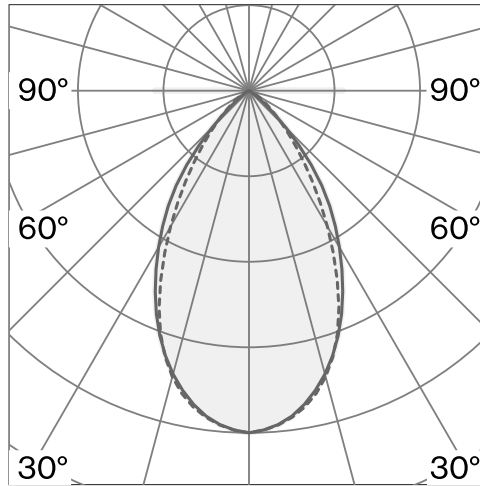

## TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED	
Färgåtergivningstal	CRI $\geq 90$
Ljusflödesförhållande	L90 / 50000 h
MacAdam-ellips	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s2](http://wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s2)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting
Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande
Kolsvart

## LINIER SUSPENDED W181S2

Tak
4120 lm
3000 K
DALI-dimmer tryckknapp
220 - 240 V
42 W
2.7 kg

Art.nr / EAN-kod
181S205302 / 7330492016474