

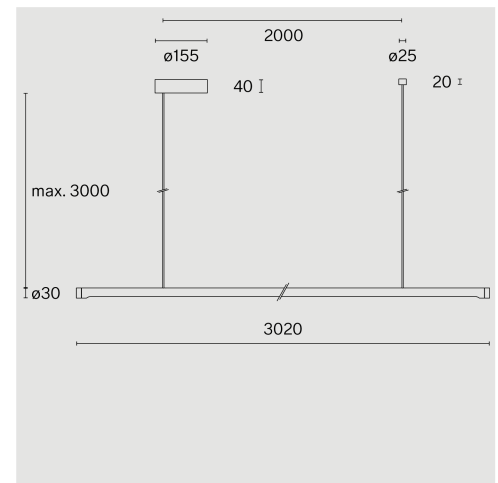


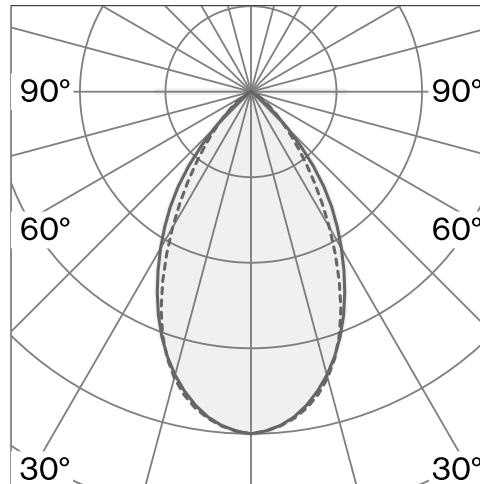

**LINIER**  
SUSPENDED  
W181S2

Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; optiskt system med 176 individuella bländskyddskammare; yta Kolsvart; RAL 9005; DALI tryckdimning; ljusfärg 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare; Allmänt: Tak, Avstängd, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 4120 lm LED: lampa LED, 3000 K, CRI  $\geq 90$ , L90 / 50000 h,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam), 7810 lm, 207 lm/W Optiskt: UGR  $\leq 19$ , CIE-ljuskod: 85 99 100 100 100,  $\geq 65^\circ$   $< 3000$  cd/m<sup>2</sup> Electrical: DALI-dimmer tryckknapp, 220 - 240 V, system 42 W, Klass 2 Fysiskt: längd 3020 mm, bredd 30 mm, höjd 30 mm, 2.7 kg, kabellängd max. 3000 mm Material: Lamp Body Aluminium 181S205302

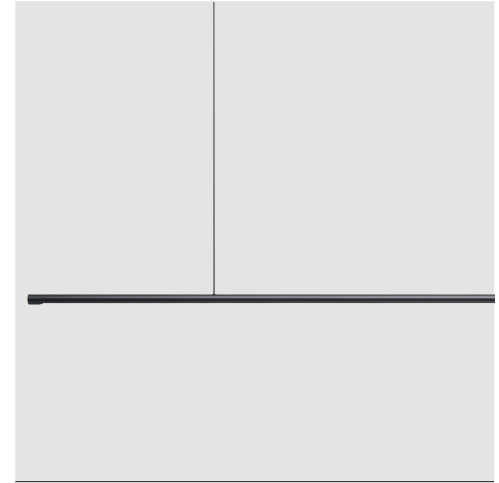

**TEKNISK INFORMATION**

<b>Fysisk</b>	
<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2
<b>LED</b>	
<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljuslödesförhållande</b>	L90 / 50000 h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s2](http://wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s2)



**ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION**

<b>Montering</b>	
<b>Ljusflöde</b>	4120 lm
<b>Färgtemperatur</b>	3000 K
<b>Styrning</b>	DALI-dimmer tryckknapp
<b>Spänning</b>	220 - 240 V
<b>Effekt</b>	42 W
<b>Vikt</b>	2.7 kg
<b>Färg / Utförande</b>	
	Kolsvart

**LINIER**  
SUSPENDED  
W181S2

<b>Tak</b>	4120 lm
	3000 K
	DALI-dimmer tryckknapp
	220 - 240 V
	42 W
	2.7 kg
<b>Art.nr / EAN-kod</b>	
	181S205302 / 7330492016474