
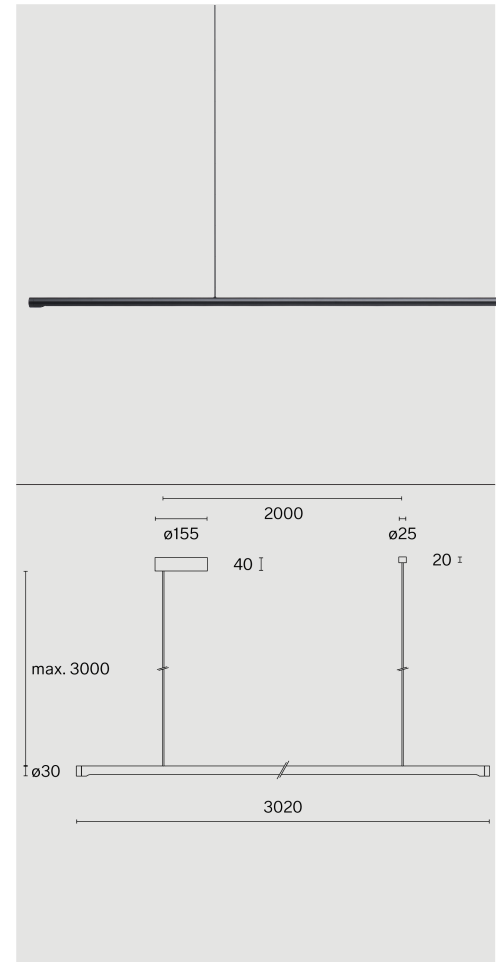


Pendelarmatur tillverkad av aluminiumgjutgods; optiskt system med 176 individuella bländskyddskammare; yta Kolsvart; RAL 9005; DALI tryckdimming; ljusfärg 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; drivdon ingår; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

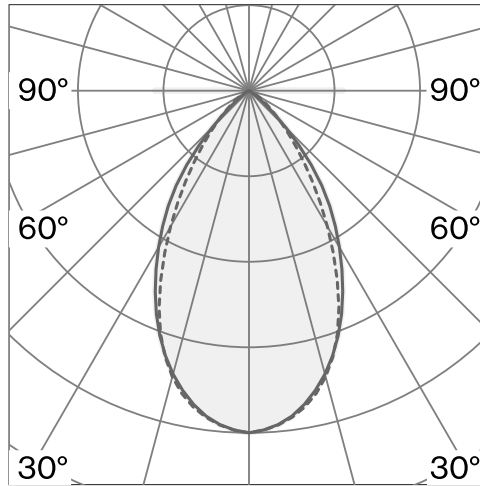

## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s2](http://wastberg.com/sv/produkter/linier-suspended-w181s2)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

### Färg / Utförande

Kolsvart

## LINIER SUSPENDED W181S2

### Tak

4120 lm
3000 K
DALI Push dim
220 - 240 V
42 W
2.7 kg

### Art.nr / EAN-kod

**181S205302** / 7330492016474