

**PASTILLE**
PIN
W242P2

Stiftmonterad bordarmatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Jet black; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

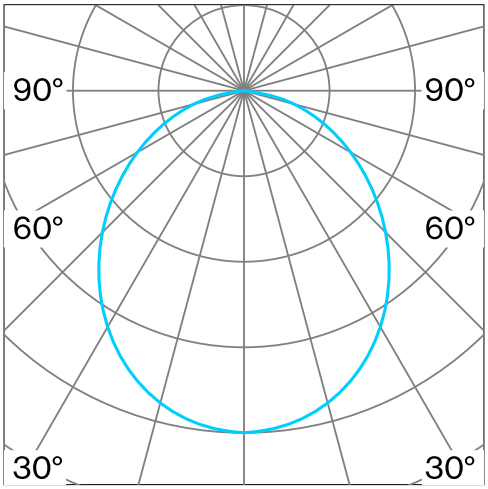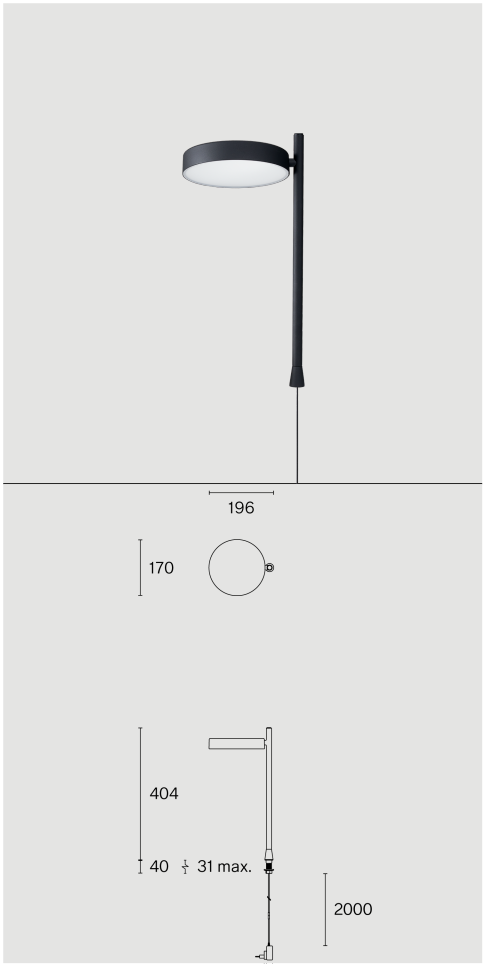


## TEKNISK INFORMATION

| Fysisk | |
|---|---|
| **Material** | Lamphus: Aluminium |
| **Kapslingsklass** | IP20 |
| **Säkerhetsklass** | Klass 2 |

| LED | |
|---|---|
| **Färgåtergivningstal** | CRI ≥ 98 |
| **Ljusflödesförhållande** | L80 / 50000h |
| **MacAdam-ellips** | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-pin-w242p2

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Mounting** | Bord |
| **Ljusflöde** | 472 lm |
| **Färgtemperatur** | 2700 K |
| **Optisk** | Opal |
| **Styrning** | Integrerad dimmerbrytare |
| **Spänning** | 100 - 240 V |
| **Effekt** | 7.4 W |
| **Vikt** | 0.7 kg |

| Färg / Utförande | Art.nr / EAN-kod |
|---|---|
| Jet black ● | **242P20527** / 7330492012629 |

**PASTILLE**
PIN
W242P2

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.