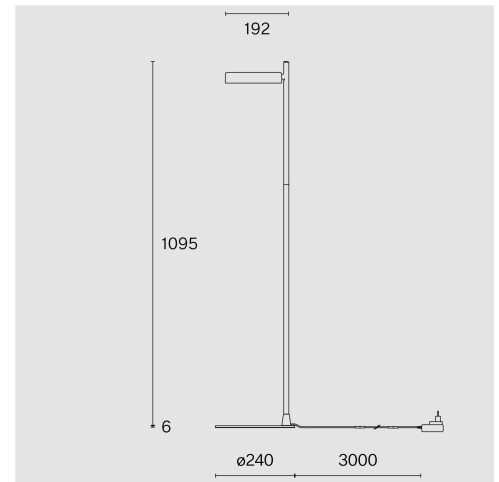
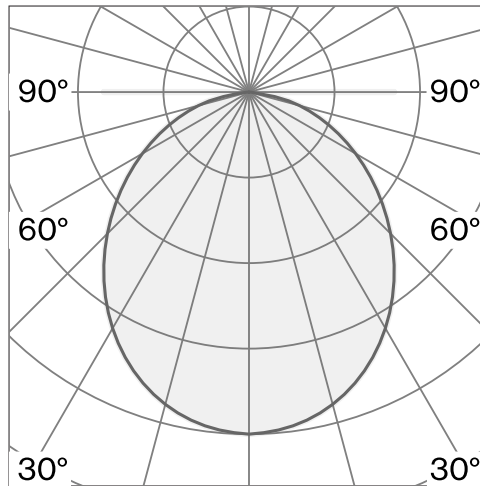


PASTILLE

 FLOOR
 W242F2

Fristående golvarmatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 3000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar; Allmänt: Floor, Standing, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 472 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 98 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 618 lm, 103 lm/W Optiskt: UGR ≤ 25 , CIE-ljuskod: 51 81 97 100 100 Electrical: Integrerad dimmerbrytare, 100 - 240 V, system 7.4 W, Klass 2 Fysiskt: diameter 192 mm, höjd 1095 mm, 3.6 kg, kabellängd 3000 mm Material: Lamp Body Aluminium 242F20527


TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-floor-w242f2

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering
Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt
Färg / Utförande
Kolsvart

PASTILLE
 FLOOR
 W242F2

Floor
472 lm
2700 K
Integrerad dimmerbrytare
100 - 240 V
7.4 W
3.6 kg
Art.nr / EAN-kod
242F20527 / 7330492012520