

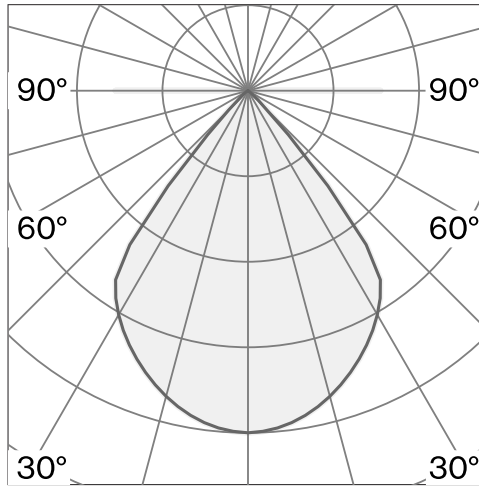


Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Pale blue; NCS S 1010-R90B; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbart;



TEKNISK INFORMATION

Fysisk

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material | Lamphus: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 1 |

LED

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 90 |
| Ljusflödesförhållande | L80 / 50000h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-wall-w222w



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde

Färgtemperatur

Optisk

Styrning

Spänning

Effekt

Vikt

Färg / Utförande

Pale blue ●

FOCAL

WALL
W222W

Vägg

995 lm

2700 K

super wide flood

DALI Push dim

220 - 240 V

10.5 W

0.5 kg

Art.nr / EAN-kod

222W106272 / 7330492000503