

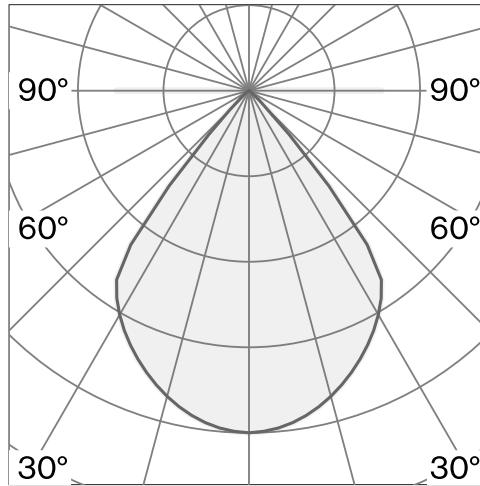


Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Kolsvart; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;



## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Optisk</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

### Färg / Utförande

Kolsvart

## FOCAL WALL W222W

### Vägg

905 lm
2700 K
super wide flood
Fasstyrd dim
220 - 240 V
9.4 W
0.5 kg

### Art.nr / EAN-kod

222W105271 / 7330492001524

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/focal-wall-w222w](http://wastberg.com/sv/produkter/focal-wall-w222w)

