


Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Pale red; NCS S 1010-Y90R; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

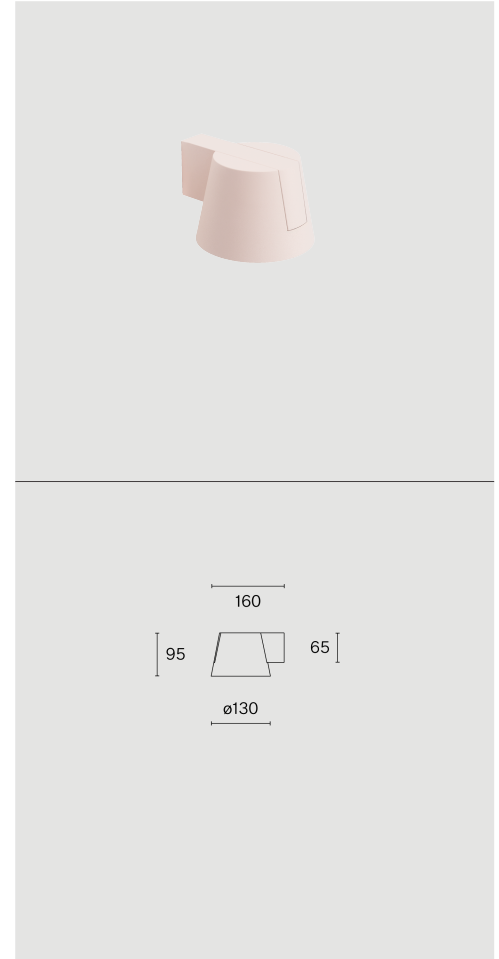

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-wall-w222w



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde

Färgtemperatur

Optisk

Styrning

Spänning

Effekt

Vikt

Färg / Utförande

Pale red ●

FOCAL WALL W222W

Vägg

995 lm

2700 K

super wide flood

DALI Push dim

220 - 240 V

10.5 W

0.5 kg

Art.nr / EAN-kod

222W103272 / 7330492000480