


Klämmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Raw aluminium; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare;

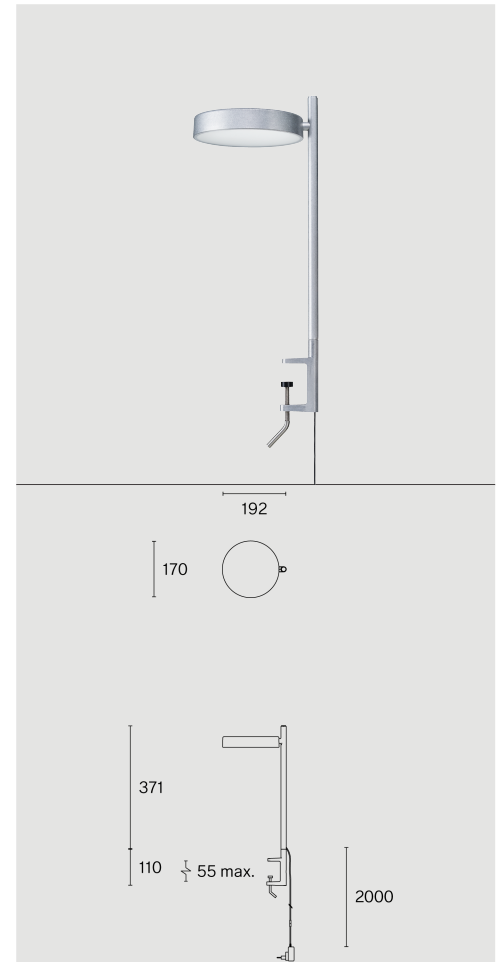

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting
Ljusflöde
Färgtemperatur
Optisk
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt
Färg / Utförande
Raw aluminium

PASTILLE CLAMP LONG W242CL2

Bord
472 lm
2700 K
Opal
Integrerad dimmerbrytare
100 - 240 V
7.4 W
0.7 kg
Art.nr / EAN-kod
242CL22027 / 7330492012360

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-clamp-long-w242cl2

