


Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Pale green; NCS S 2005-B50G; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

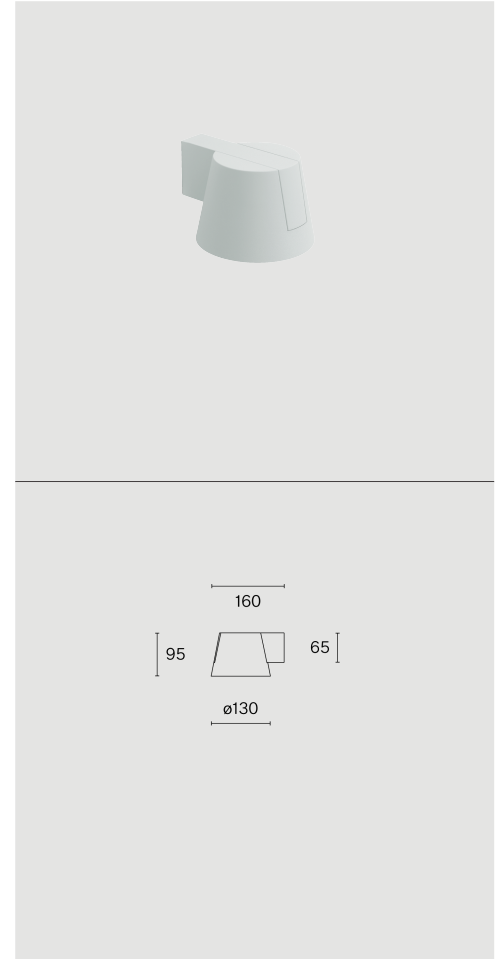

## TEKNISK INFORMATION

<b>Fysisk</b>	
<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1
<b>LED</b>	
<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Mounting</b>	
<b>Ljusflöde</b>	
<b>Färgtemperatur</b>	
<b>Optisk</b>	
<b>Styrning</b>	
<b>Spänning</b>	
<b>Effekt</b>	
<b>Vikt</b>	
<b>Färg / Utförande</b>	
Pale green	<span style="color: #4CAF50;">●</span>

## FOCAL WALL W222W

<b>Vägg</b>	
<b>Ljusflöde</b>	995 lm
<b>Temperatur</b>	2700 K
<b>Optisk</b>	super wide flood
<b>Styrning</b>	DALI Push dim
<b>Spänning</b>	220 - 240 V
<b>Effekt</b>	10.5 W
<b>Vikt</b>	0.5 kg
<b>Art.nr / EAN-kod</b>	
222W101272 / 7330492000497	

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/focal-wall-w222w](http://wastberg.com/sv/produkter/focal-wall-w222w)

