
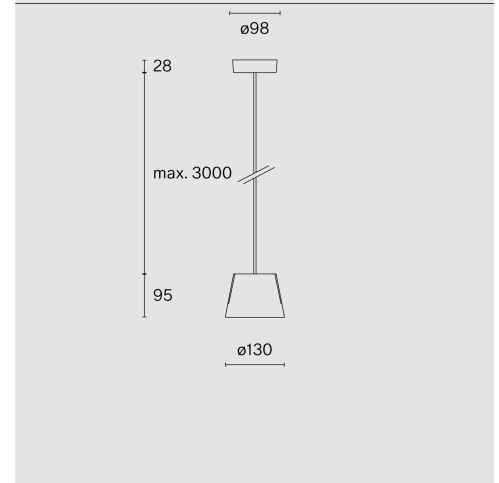


Pendlad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Raw aluminium; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

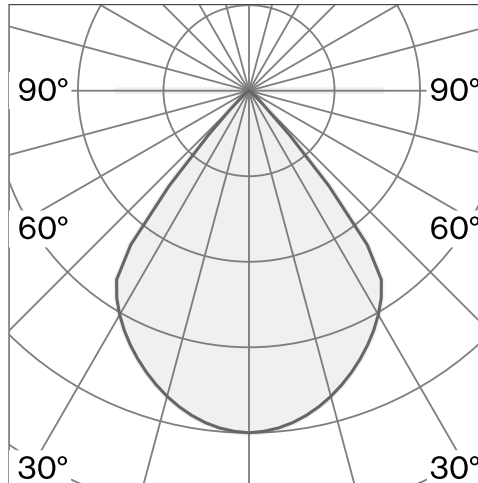

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-suspended-w222s



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde	995 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	10.5 W
Vikt	0.7 kg

Färg / Utförande

Raw aluminium

FOCAL SUSPENDED W222S

Tak	995 lm
Ljusflöde	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	DALI Push dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	10.5 W
Vikt	0.7 kg

Art.nr / EAN-kod

222S120272 / 7330492001319