FOCAL
SUSPENDED
W222S

Pendlad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Jet black; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; skyddsklass IP20; Klass 1; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbart;

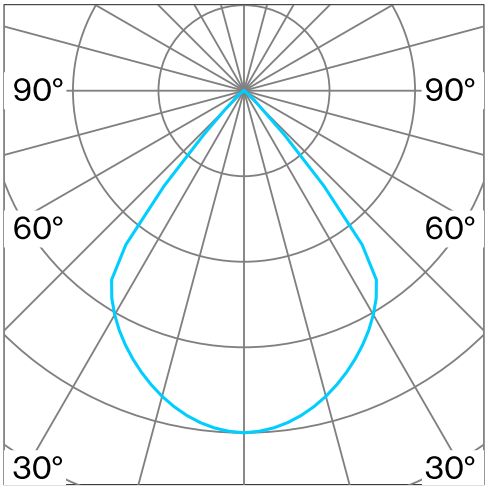

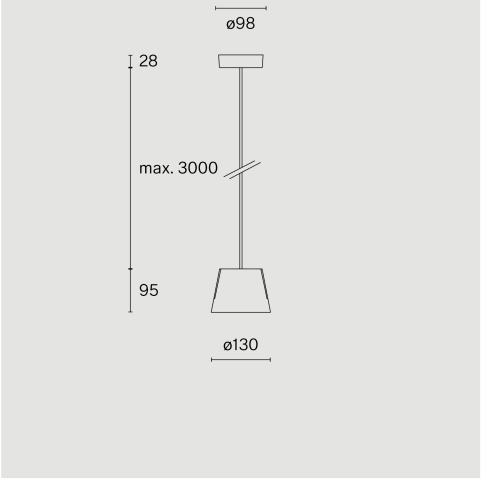

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-suspended-w222s

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Tak
Ljusflöde	905 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	super wide flood
Styrning	Fasstyrd dim
Spänning	220 - 240 V
Effekt	9.4 W
Vikt	0.7 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Jet black ●	**222S105271** / 7330492001463

FOCAL
SUSPENDED
W222S

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.