
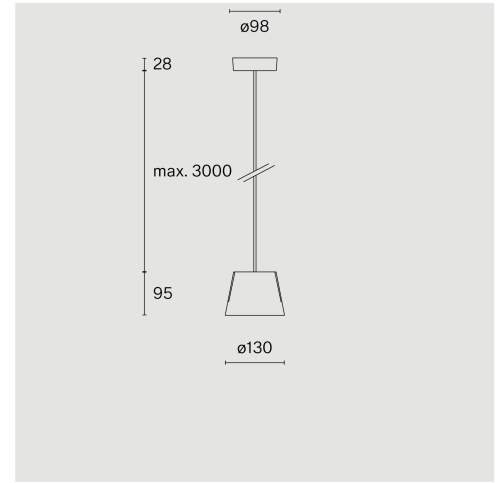


Pendlad takarmatur; aluminiumkropp och baldakin i polykarbonat; yta Kolsvart; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; Ljuskälla 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; inkl.

kabelupphängning max. 3000 mm; light source replaceable by Wever & Ducreé or by a professional med explicit authorization; control gear not replaceable; Allmänt: Tak, Avstängd, Lamp Body Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 905 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 975 lm, 127 lm/W Optiskt: strålvinkel 77°, UGR ≤ 19 , CIE-ljuskod: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m² Electrical: Fasstyrd dim, 220 - 240 V, system 9.4 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 130 mm, höjd 95 mm, 0.7 kg, kabellängd max. 3000 mm, Upphängning max. 3m Material: Lamp Body Aluminium 222S105271

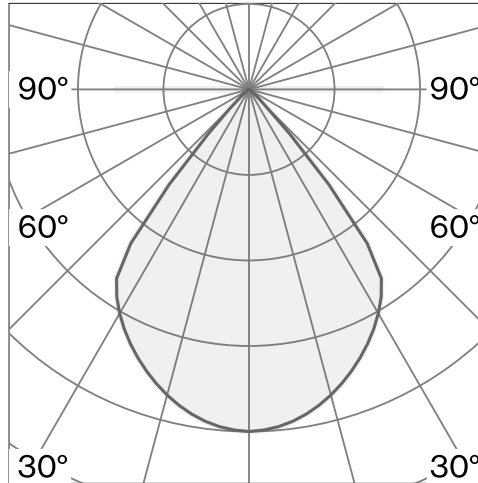

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-suspended-w222s



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montering

Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

FOCAL SUSPENDED W222S

Tak
905 lm
2700 K
Fasstyrd dim
220 - 240 V
9.4 W
0.7 kg

Art.nr / EAN-kod

222S105271 / 7330492001463