
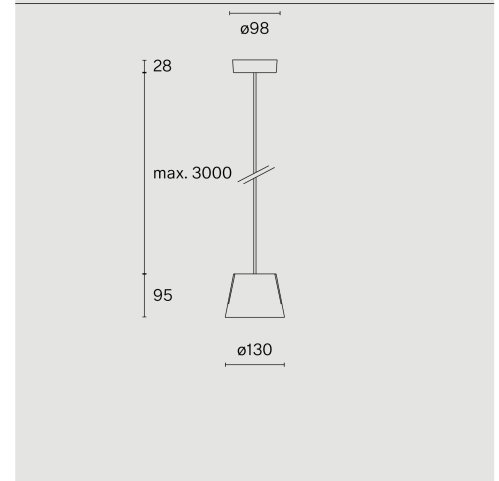
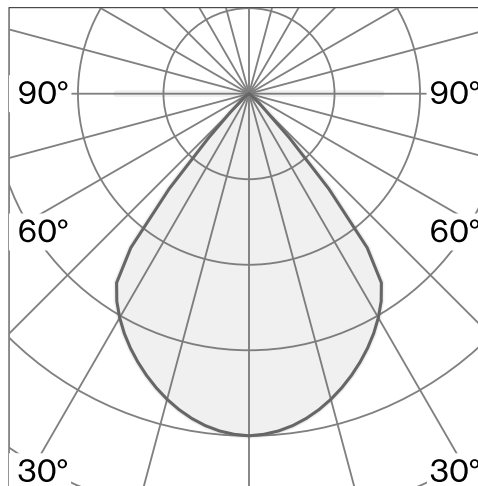


Pendlad takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Pale red; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; NCS S 1010-Y90R; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; inkl. kabelupphängning max. 3000 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

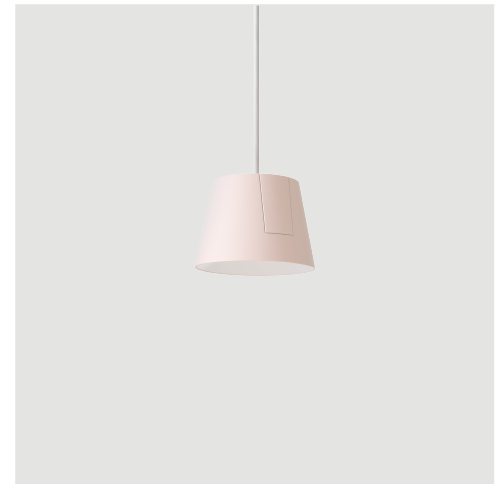

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-suspended-w222s



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde
Färgtemperatur
Optisk
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Pale red ●

FOCAL SUSPENDED W222S

Tak
995 lm
2700 K
super wide flood
DALI Push dim
220 - 240 V
10.5 W
0.7 kg

Art.nr / EAN-kod

222S103272 / 7330492000435