

PASTILLE
CLAMP SHORT
W242CL1

Klämmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Oxide red; RAL 3009; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

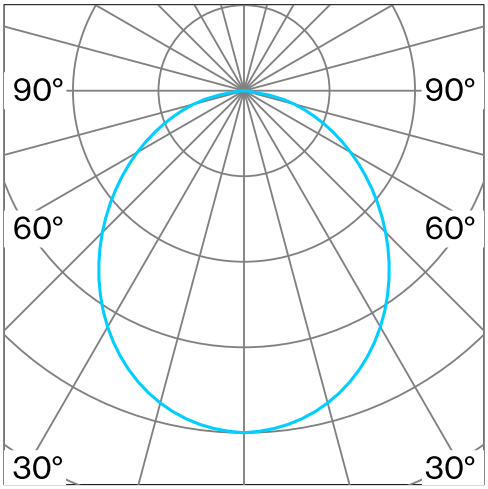

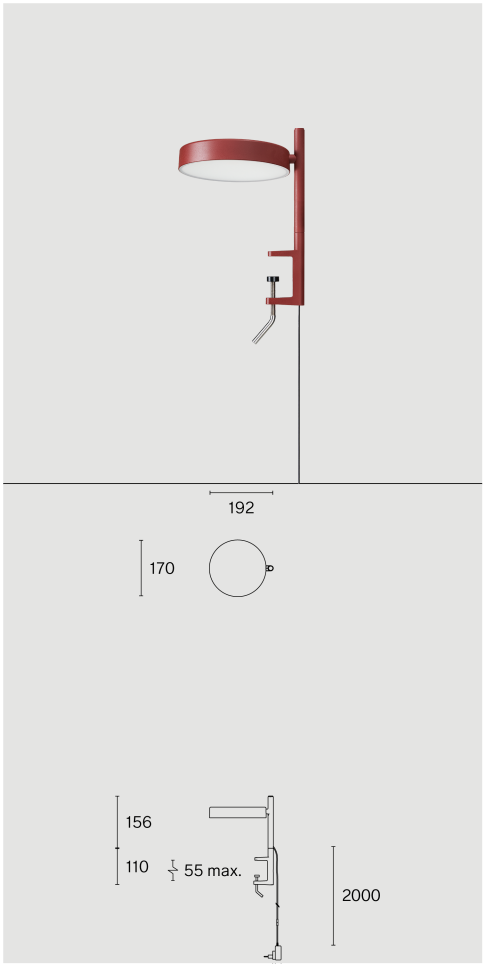

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-clamp-short-w242cl1

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	Bord
Ljusflöde	472 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	Opal
Styrning	Integrerad dimmerbrytare
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.4 W
Vikt	0.6 kg

Färg / Utförande	**Art.nr / EAN-kod**
Oxide red	**242CL10327** / 7330492012186

PASTILLE
CLAMP SHORT
W242CL1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.