
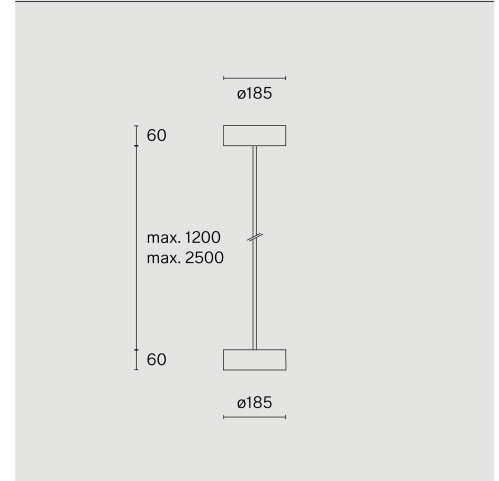
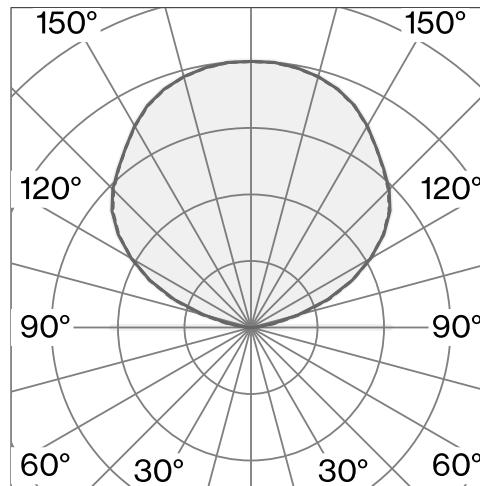


Pendelarmatur tillverkad av aluminium; utanpåliggande takkopp; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Raw aluminium; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare;

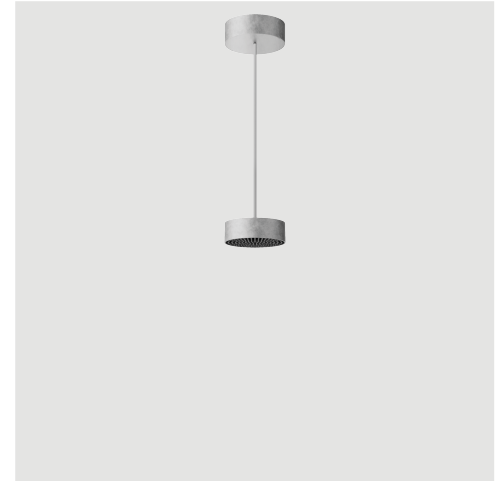

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus, takkopp och stång: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online
wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	

Färg / Utförande	
	Raw aluminium

ALTO
SUSPENDED
W164S1

Tak	
	11400 lm
	2700 K
	DALI Push dim
	220 - 240 V
	96 W
	2.8 kg

Art.nr / EAN-kod	
	164S1120272 / 7330492016740