**ALTO**
SUSPENDED
W164S1

Pendelarmatur tillverkad av aluminium; utanpåliggande takkopp; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Raw aluminium; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;



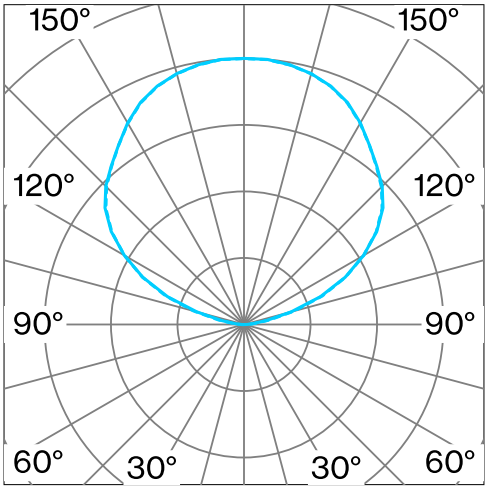


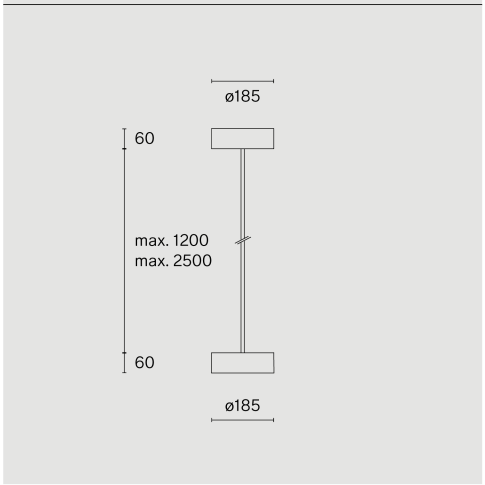


## TEKNISK INFORMATION

| Fysisk | |
|---|---|
| **Material** | Lamphus, takkopp och stång: Aluminium |
| **Kapslingsklass** | IP20 |
| **Säkerhetsklass** | Klass 1 |

| LED | |
|---|---|
| **Färgåtergivningstal** | CRI ≥ 90 |
| **Ljusflödesförhållande** | L80 / 50000h |
| **MacAdam-ellips** | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1

## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Mounting** | Tak |
| **Ljusflöde** | 11400 lm |
| **Färgtemperatur** | 2700 K |
| **Styrning** | DALI Push dim |
| **Spänning** | 220 - 240 V |
| **Effekt** | 96 W |
| **Vikt** | 2.8 kg |

| Färg / Utförande |
|---|
| Raw aluminium |

| Art.nr / EAN-kod |
|---|
| **164S1120272** / 7330492016740 |

**ALTO**
SUSPENDED
W164S1

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

De tekniska uppgifterna representerar nominella värden vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Värdena för ljusflödet har initialt en tolerans på +/- 10 %, värdena för den elektriska anslutna effekten har initialt en tolerans på +/- 10 %, och värdena för färgtemperaturen har initialt en tolerans på +/- 150 K. Inget ansvar tas för eventuella stavfel eller tryckfel. De gällande allmänna villkoren gäller.