
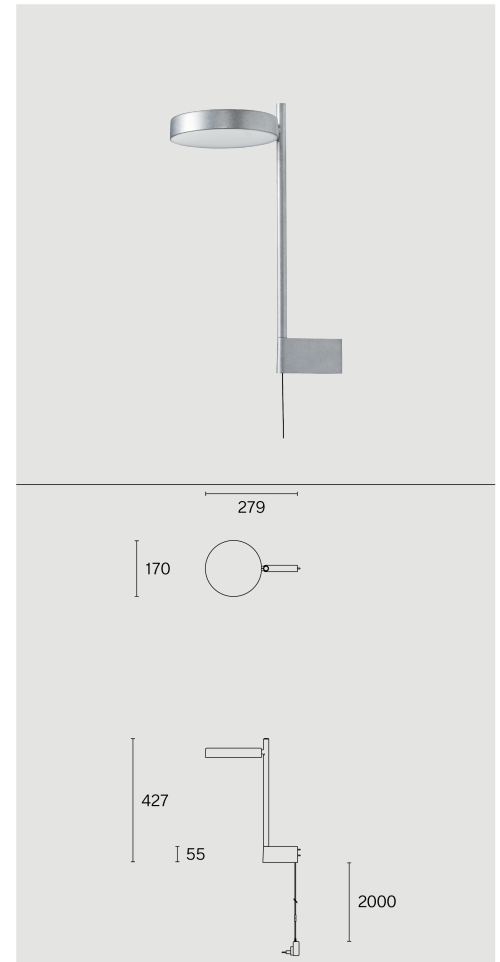


PASTILLE

BRACKET LONG
W242BR2

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Raw aluminium; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

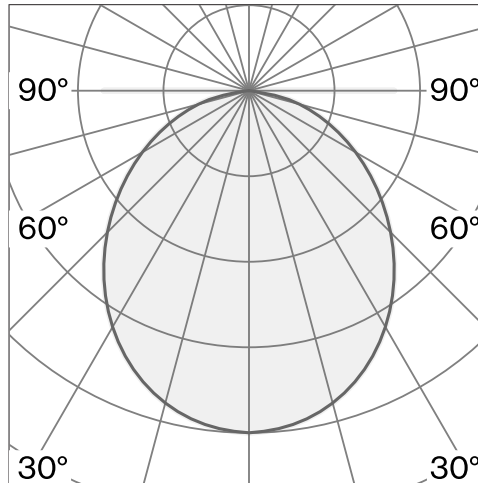

TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Raw aluminium	

PASTILLE BRACKET LONG W242BR2

Vägg	
Ljusflöde	472 lm
Temperatur	2700 K
Optik	Opal
Styrning	Integrerad dimmerbrytare
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.4 W
Vikt	0.7 kg
Art.nr / EAN-kod	
242BR22027 / 7330492012063	

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-long-w242br2

