



Halvfärdig takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Raw aluminium; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;

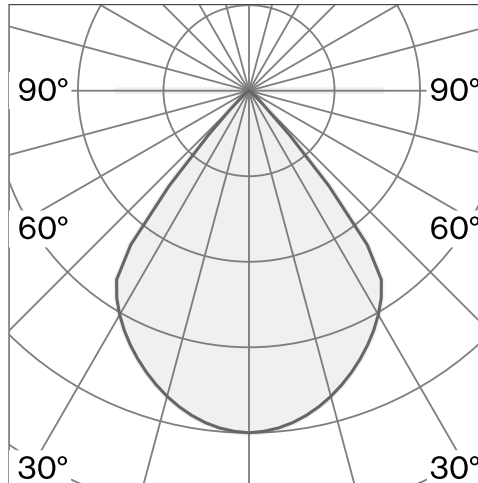

68-70 95 2-25



TEKNISK INFORMATION

Fysisk

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material | Lamphus: Aluminium |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Säkerhetsklass | Klass 1 |

LED

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Färgåtergivningstal | CRI ≥ 90 |
| Ljusflödesförhållande | L80 / 50000h |
| MacAdam-ellips | ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

| |
|-----------------------|
| Ljusflöde |
| Färgtemperatur |
| Optisk |
| Styrning |
| Spänning |
| Effekt |
| Vikt |

Färg / Utförande

Raw aluminium

FOCAL

SEMI-RECESSED
W222R

Tak

| |
|------------------|
| 997 lm |
| 2700 K |
| super wide flood |
| DALI Push dim |
| 220 - 240 V |
| 10.5 W |
| 0.3 kg |

Art.nr / EAN-kod

222R120272 / 7330492001357

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-semi-recessed-w222r

