
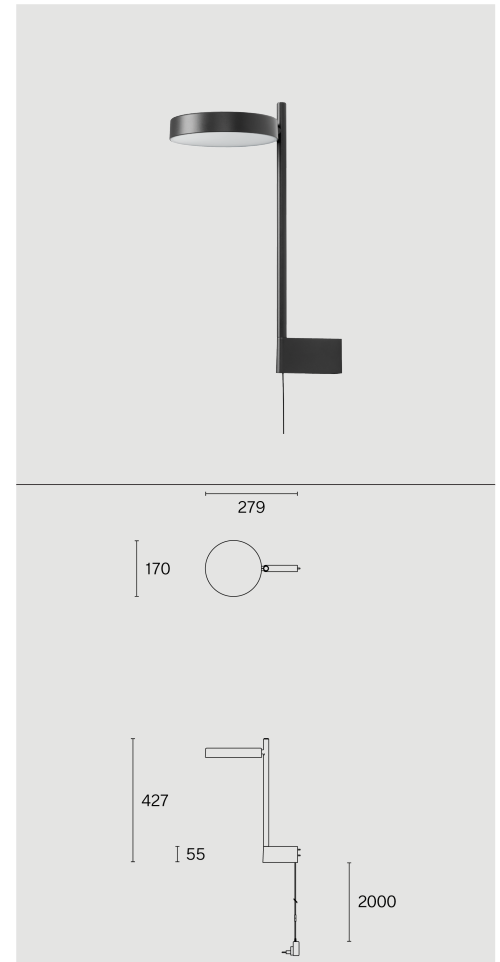


## PASTILLE

BRACKET LONG  
W242BR2

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 98$ ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftton utbytbar av slutanvändare;

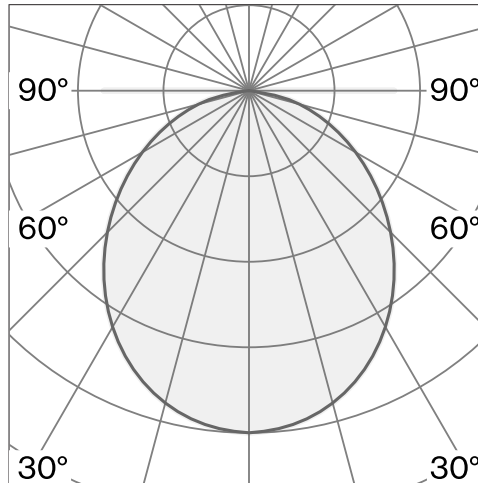

### TEKNISK INFORMATION

<b>Fysisk</b>	
<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 2
<b>LED</b>	
<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 98$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

### ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

<b>Mounting</b>
<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Optisk</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>
<b>Färg / Utförande</b>
Kolsvart

### PASTILLE BRACKET LONG W242BR2

<b>Vägg</b>
472 lm
2700 K
Opal
Integrerad dimmerbrytare
100 - 240 V
7.4 W
0.7 kg
<b>Art.nr / EAN-kod</b>
242BR20527 / 7330492012049

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-long-w242br2](http://wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-long-w242br2)

