
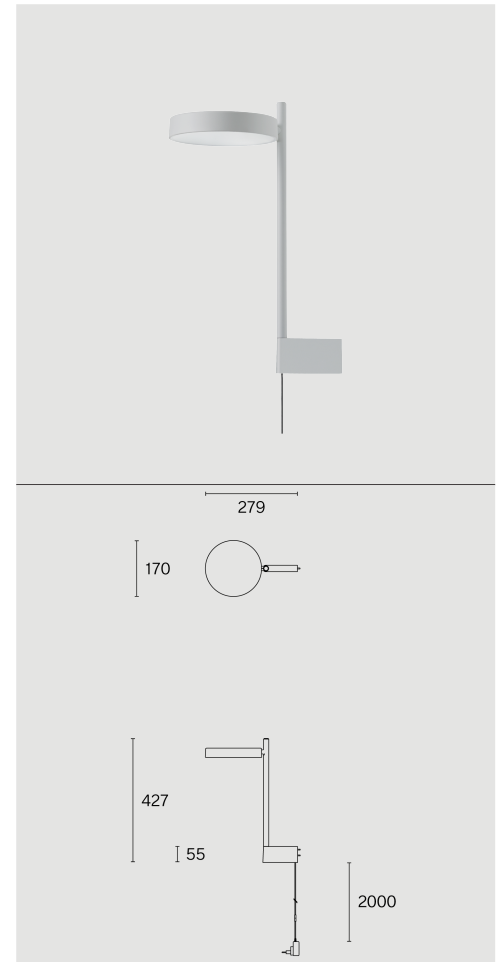


PASTILLE

BRACKET LONG
W242BR2

Väggmonterad armatur tillverkad av biopolyamid; ABS-reflektor och polykarbonatdiffusor; yta Telegrey 4; RAL 7047; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; integrerad dimmerströmbrytare; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 98 ; skyddsklass IP20; Klass 2; inkl. 2000 mm svart kabel med stickpropp; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;

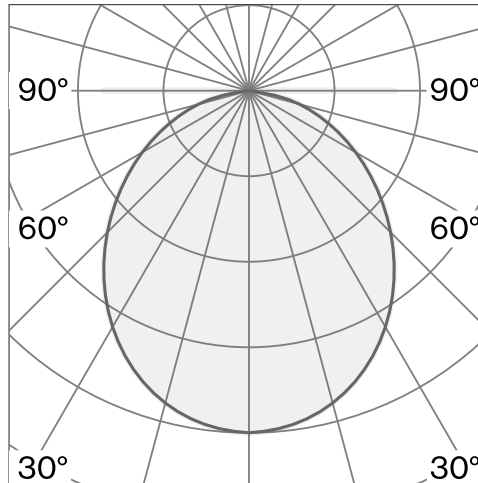

TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 98
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/pastille-bracket-long-w242br2



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde	472 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	Opal
Styrning	Integrerad dimmerbrytare
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.4 W
Vikt	0.7 kg

Färg / Utförande

Telegrey 4

PASTILLE

BRACKET LONG
W242BR2

Vägg

Ljusflöde	472 lm
Färgtemperatur	2700 K
Optisk	Opal
Styrning	Integrerad dimmerbrytare
Spänning	100 - 240 V
Effekt	7.4 W
Vikt	0.7 kg

Art.nr / EAN-kod

242BR20427 / 7330492012025