



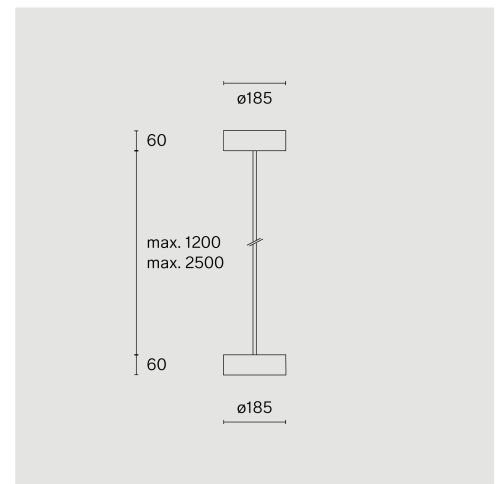

**ALTO**  
SUSPENDED  
W164S1

Pendelarmatur tillverkad av aluminium; ceiling yta baldakin; polykarbonat reflektor och glas cover; yta Kolsvart; RAL 9005; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; skyddsklass IP20; Klass 1; förkortningsbar pendelstavsupphängning 1200 mm; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbar av slutanvändare; Allmänt: Tak, Avstängd, Lamp Body, Canopy & Rod Kolsvart, RAL 9005, IP20, Interior, 11400 lm LED: lampa LED, 2700 K, CRI  $\geq 90$ , L80 / 50000h,  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam),  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam), 12400 lm, 144 lm/W Optiskt: UGR  $\leq 10$ , CIE-ljuskod: 3 5 10 0 100 Electrical: DALI-dimmer tryckknapp, 220 - 240 V, system 96 W, Klass 1 Fysiskt: diameter 185 mm, höjd 60 mm, 2.8 kg, kabellängd 1200 mm Material: Lamp Body, Canopy & Rod Aluminium 164S1105272

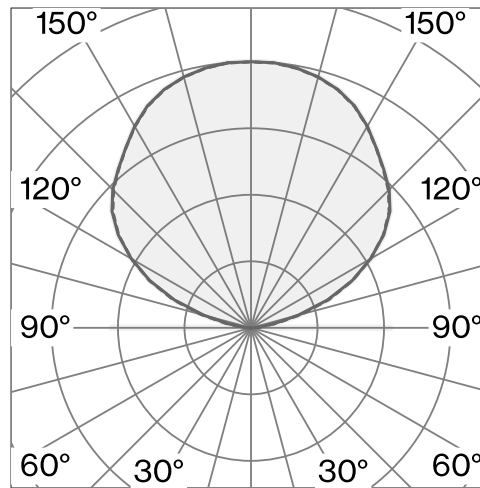

**TEKNISK INFORMATION**

**Fysisk**

<b>Material</b>	Lamphus, takkåpa och stång: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1

**LED**

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1](http://wastberg.com/sv/produkter/alto-suspended-w164s1)



**ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION**

**Montering**

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

**Färg / Utförande**

Kolsvart

**ALTO**  
SUSPENDED  
W164S1

<b>Tak</b>
11400 lm
2700 K
DALI-dimmer tryckknapp
220 - 240 V
96 W
2.8 kg

**Art.nr / EAN-kod**

164S1105272 / 7330492016726